


SRGS 五角槽圆头螺栓(带芯型)

防破坏 SUS 不锈钢



● 材质、表面处理

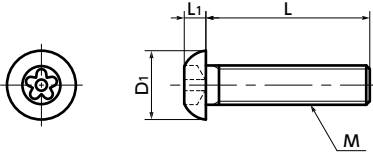

	SRGS
主体	相当于SUS304
强度等级	相当于A2-50

- 梅花形状的5个槽孔中央带芯的圆头螺栓。适合作装饰。
- 使用普通工具无法安装或拆卸。
- 请将专用螺丝批头 **[SRGB]** 与专用磁性螺丝刀 **[SRD]** 组合使用以进行安装、拆卸。

● 用途

设备和装置的拆分、防盗/室外设备的防盗/
安全防范措施/安全措施

单位：mm



型号 	M(粗牙)		L 												D1	L1	适用钻头	适用磁性螺丝刀	质量 (g)	每包数量
	螺纹公称直径	螺距																		
SRGS-M3	M3	0.5	6	8	10	12	16	20					5.7	1.65	SRGB-3	SRD-6.35	0.43 - 1	10		
SRGS-M4	M4	0.7	6	8	10	12	16	20	25	30	40		7.6	2.2	SRGB-4	SRD-6.35	0.88 - 3.4	10		
SRGS-M5	M5	0.8			10	12	16	20	25	30	40		9.5	2.75	SRGB-56	SRD-6.35	2.1 - 5.7	10		
SRGS-M6	M6	1			10	12	16	20	25	30	40	50	10.5	3.3	SRGB-56	SRD-6.35	3.2 - 10	10		
SRGS-M8	M8	1.25					16	20	25	30	40	50	14	4.4	SRGB-8	SRD-6.35	8.2 - 19	5		

● 数量未满1包的订单, 会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

● [SRGB] 专用螺丝批头

单位：mm


型号	L	B	质量(g)
SRGB-3	32	6.35	6
SRGB-4	32	6.35	7.1
SRGB-56	32	6.35	7.5
SRGB-8	32	6.35	8.2



● [SRD] 专用磁性螺丝刀

单位：mm

型号	L	B	质量(g)
SRD-6.35	210	6.35	98

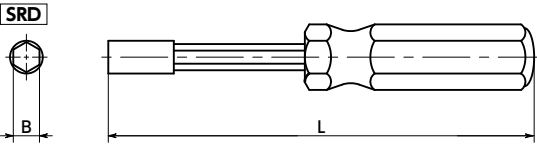

● 型号指定

SRGS-M5-16

1 **2**

1 散装零售 → P. xxxx	无尘洗净・无尘包装 → P. xxxx	螺纹切削 → P. xxxx	防松动 → P. xxxx	防脱落加工 → P. xxxx
可对应, 费用另计	可对应, 费用另计	可对应, 费用另计	可对应, 费用另计	可对应, 费用另计