


SRGFS-SET 五角槽埋头螺栓(带芯型)压花垫圈

防破坏 SUS 不锈钢



● 材质、表面处理

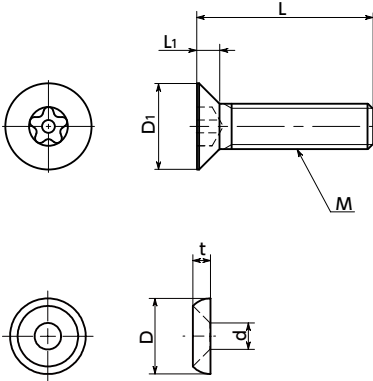

	SRGFS-SET
主体	SUSXM7
压花垫圈	SUS303
强度等级	相当于 A2-50



- 五角槽埋头螺栓 **SRGFS** 和压花垫圈 **SWAS-RW** 的套件。
- 可不用沉孔加工而直接使用 **SRGFS**。
- **SRGFS** 不能使用一般的工具进行安装、拆卸。此外，通过与 **SWAS-RW** 成套使用，不能直接用工具夹住 **SRGFS** 转动，从而提高了防盗性。
- 请将专用螺丝批头 **SRGB** 与专用磁性螺丝刀 **SRD** 组合使用以进行安装、拆卸。
- 用途
 - 设备和装置的拆分、防破坏
 - 室外设备的防盗
 - 安全防范措施
 - 安全措施

单位：mm

型号	M (粗牙)		L							D ₁	L ₁	D	d	t	适用螺丝批头	适用磁性螺丝刀	质量 (g)	每包数量	
	螺纹公称直径	螺距																	
SRGFS-M4-SET	M4	0.7	10		16	20					8	2.3	12	4.5	2.5	SRGB-M4	SRD-6.35	1.03 - 1.78	10
SRGFS-M5-SET	M5	0.8	10		16		25		40		10	2.8	14	5.5	3	SRGB-M56	SRD-6.35	1.73 - 5.27	10
SRGFS-M6-SET	M6	1		12	16	20		30	40	50	12	3.4	16	6.5	3.5	SRGB-M56	SRD-6.35	3.04 - 9.63	10

● 数量未满足1包的订单，会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

● 相关产品

备有适用螺丝批头 **SRGB**。→ P. xxxx



备有专用磁性螺丝刀 **SRD**。→ P. xxxx



● 型号指定

SRGFS-M5-16-SET



1 散装零售 → P. xxxx	无尘洗净・无尘包装 → P. xxxx	螺纹切割 → P. xxxx	防松动 → P. xxxx	防脱落加工 → P. xxxx
可对应，费用另计	可对应，费用另计	可对应，费用另计	可对应，费用另计	不可对应