


**SRGFS** 五角槽埋头螺栓(带芯型)

防破坏 SUS 不锈钢

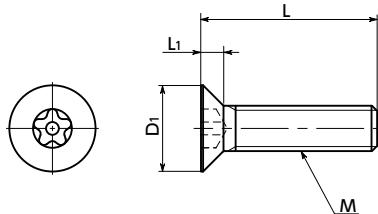

● 材质、表面处理

**SRGFS**

主体	SUSXM7
强度等级	相当于A2-50



- 梅花形状的5个槽孔中央带芯的埋头螺栓。适合用作装饰。
- 使用普通工具无法安装或拆卸。
- 请将专用螺丝批头 **SRGB** 与专用磁性螺丝刀 **SRD** 组合使用以进行安装、拆卸。

● 用途

设备和装置的拆分、防破坏

室外设备的防盗

安全防范措施

安全措施

单位 : mm

型号 1	M(粗牙)		L 2	D1	L1	适用螺丝批头	适用磁性螺丝刀	质量(g)	每包数量
	螺纹公称直径	螺距							
SRGFS-M4	M4	0.7	10	16	20		SRGB-M4	SRD-6.35	1.03 - 1.78
SRGFS-M5	M5	0.8	10	16	25	40	SRGB-M56	SRD-6.35	1.73 - 5.27
SRGFS-M6	M6	1	12	16	20	30 40 50	SRGB-M56	SRD-6.35	3.04 - 9.63

● 数量未满1包的订单，会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

● 相关产品

备有埋头螺丝用的垫圈 **SWAS-RW**。

→ P.xxxx

备有适用螺丝批头 **SRGB**。→ P.

xxxx

备有专用磁性螺丝刀 **SRD**。→ P.

xxxx



● 型号指定

SRGFS-M5-1612

1 散装零售 → P.xxxx

无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx

螺纹切割 → P.xxxx

防松动 → P.xxxx

防脱落加工 → P.xxxx

可对应，费用另计

可对应，费用另计

可对应，费用另计

可对应，费用另计

不可对应