


SRHS 内六角圆头螺栓(带芯型)

SUS 不锈钢 防破坏

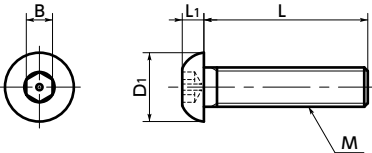

● 材质、表面处理

	SRHS
主体	相当于SUS304
强度等级	相当于A2-50



- 内六角中央带芯的圆头螺栓。
- 使用普通工具无法安装或拆卸。
- 请将专用扳手 **SRH** 或专用螺丝批头 **SRHB** 与专用磁性螺丝刀 **SRD** 组合使用以进行安装、拆卸。

● 用途

设备和装置的拆分、防破坏
室外设备的防盗
安全防范措施
安全措施


型号	M(粗牙)		L							D1	L1	B	适用扳手类型	适用螺丝批头类型		质量(g)	每包数量
	螺纹公称直径	螺距	6	8	10	12	16	20	25					螺丝批头	螺丝刀		
SRHS-M3	M3	0.5	6	8	10	12	16			5.7	1.65	2	SRH-2	SRHB-2	SRD-6.35	0.48 - 0.93	20
SRHS-M4	M4	0.7	6	8	10	12	16	20		7.6	2.2	2.5	SRH-2.5	SRHB-2.5	SRD-6.35	1.1 - 2.2	20
SRHS-M5	M5	0.8		8	10	12	16	20		9.5	2.75	3	SRH-3	SRHB-3	SRD-6.35	1.8 - 3.3	20
SRHS-M6	M6	1			10	12	16	20	25	10.5	3.3	4	SRH-4	SRHB-4	SRD-6.35	3.3 - 6.1	10

- 数量未满1包的订单，会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

● **SRH** 专用扳手

单位：mm


型号	B	L1	L2	质量(g)
SRH-2	2	50	16	1.8
SRH-2.5	2.5	56	18	3.1
SRH-3	3	63	20	5
SRH-4	4	70	25	10

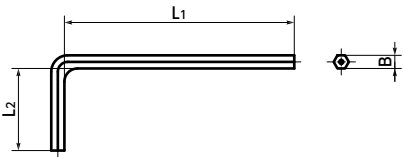

● **SRHB** 适用螺丝批头

单位：mm


型号	B	质量(g)
SRHB-2	2	4.81
SRHB-2.5	2.5	4.93
SRHB-3	3	4.85
SRHB-4	4	6.31

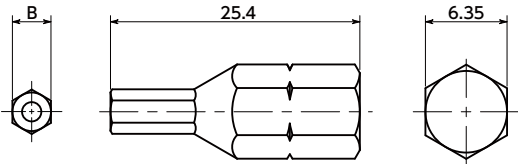

● **SRD** 专用磁性螺丝刀

单位：mm

型号	L	B	质量(g)
SRD-6.35	210	6.35	98

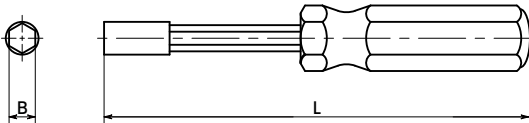

● 型号指定

SRHS-M5-16

1

2

1 散装零售 → P.xxxx	无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx	螺纹切割 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	防脱落加工 → P.xxxx
可对应, 费用另计	可对应, 费用另计	可对应, 费用另计	可对应, 费用另计	可对应, 费用另计



0512-5290-1560



info@nbk1560-chn.com.cn



https://www.nbk1560-chn.com.cn/



0512-5290-1560



info@nbk1560-chn.com.cn



https://www.nbk1560-chn.com.cn/