SRHFS 内六角埋头螺栓(带芯型)

SUS 不锈钢　防破坏

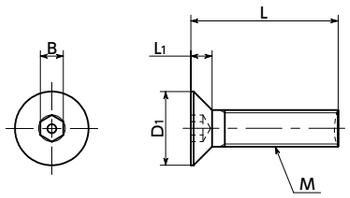

- 内六角中央带芯的埋头螺栓。
- 使用普通工具无法安装或拆卸。
- 请将专用扳手 SRH 或专用螺丝批头 SRHB 与专用磁性螺丝刀 SRD 组合使用以进行安装、拆卸。

● 材质、表面处理

RoHS

	SRHFS
主体	相当于SUS304
强度等级	相当于A2-50

● 用途

设备和装置的拆分、防盗/室外设备的防盗/
安全防范措施/安全措施

单位：mm

型号 1	M(粗牙)		L 2											D1	L1	B	适用扳手类型	适用螺丝批头类型		质量(g)	每包数量
	螺纹公称直径	螺距																螺丝批头	螺丝刀		
SRHFS-M3	M3	0.5	6	8	10	12	16	20	25					6	1.75	2	SRH-2	SRHB-2	SRD-6.35	0.53 - 1.4	10
SRHFS-M4	M4	0.7		8	10	12	16	20	25	30				8	2.3	2.5	SRH-2.5	SRHB-2.5	SRD-6.35	1.2 - 2.9	10
SRHFS-M5	M5	0.8		8	10	12	16	20	25	30		40	50	10	2.8	3	SRH-3	SRHB-3	SRD-6.35	2.3 - 7.4	10
SRHFS-M6	M6	1			10	12	16	20	25	30	35	40	50	12	3.4	4	SRH-4	SRHB-4	SRD-6.35	3.9 - 12	10
SRHFS-M8	M8	1.25			10	12	16	20	25	30	35	40	50	16	4.7	5	SRH-5	SRHB-5	SRD-6.35	9 - 23	10
SRHFS-M10	M10	1.5							25	30		40		18.3	5.6	6	SRH-6	SRHB-6	SRD-6.35	19 - 29	10

- 数量未满1包的订单，会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

● SRH 专用扳手

单位：mm

型号	B	L1	L2	质量(g)
SRH-2	2	50	16	1.8
SRH-2.5	2.5	56	18	3.1
SRH-3	3	63	20	5
SRH-4	4	70	25	10
SRH-5	5	80	28	18
SRH-6	6	90	32	35

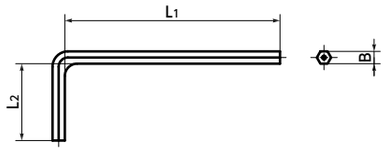

● SRHB 适用螺丝批头

单位：mm

型号	B	质量(g)
SRHB-2	2	4.81
SRHB-2.5	2.5	4.93
SRHB-3	3	4.85
SRHB-4	4	6.31
SRHB-5	5	5.51
SRHB-6	6	5.98

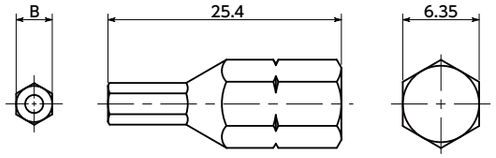

● SRD 专用磁性螺丝刀

单位：mm

型号	L	B	质量(g)
SRD-6.35	210	6.35	98

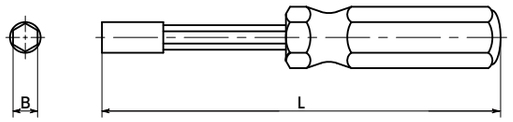

● 型号指定

SRHFS-M5 - 16
1　2

1 散装零售 ➡ P.xxxx　可对应，费用另计
无尘洗净・无尘包装 ➡ P.xxxx　可对应，费用另计
螺纹切割 ➡ P.xxxx　可对应，费用另计
防松动 ➡ P.xxxx　可对应，费用另计
防脱落加工 ➡ P.xxxx　不可对应

NBK　0512-5290-1560　info@nbk1560-chn.com.cn　https://www.nbk1560-chn.com.cn/