


## SRHSET-ALK 内六角止动螺丝(带芯型 / 带尼龙熔敷)

## ● 材质、表面处理

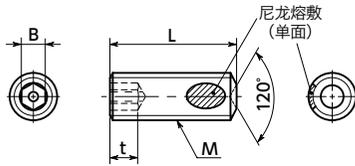

	SRHSET-ALK
主体	钢 四氧化三铁保护膜(黑)
尼龙熔敷	尼龙11

- 内六角孔中央带芯的止动螺丝。
- 带尼龙熔敷。
- 通过螺丝部熔敷的尼龙的摩擦阻力来抑制螺丝回转。
- 由于可抑制回转, 即使已失去连接力, 仍可以防止螺丝脱落。
- 尼龙熔敷的耐热温度为 120°C。
- 使用普通工具无法安装或拆卸。
- 请将专用扳手 **[SRH]** 或专用螺丝批头 **[SRHB]** 与专用磁性螺丝刀 **[SRD]** 组合使用以进行安装、拆卸。

## ● 用途

设备和装置的拆分、防破坏  
室外设备的防盗  
安全防范措施  
安全措施  
防止螺丝回转、脱落

单位: mm

型号	M(粗牙)		L				B	t min.	适用扳手	适用螺丝批头	适用磁性螺丝刀	质量 (g)	每包数量
	螺纹公称直径	螺距											
SRHSET-M5-ALK	M5	0.8	8	10	12		2.5	2.5	SRH-3	SRHB-3	SRD-6.35	0.73 - 1.19	10
SRHSET-M6-ALK	M6	1	8	10	12	16	3.0	3	SRH-4	SRHB-4	SRD-6.35	0.98 - 2.3	10
SRHSET-M8-ALK	M8	1.25		10	12	16	4.0	4	SRH-5	SRHB-5	SRD-6.35	2.24 - 4.08	10

● 数量未滿 1 包的订单, 会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

## ● 相关产品

备有专用扳手 **[SRH]**。→ P.xxxx



备有适用螺丝批头 **[SRHB]**。→ P.xxxx



备有专用磁性螺丝刀 **[SRD]**。→ P.xxxx



## ● 型号指定

SRHSET-M5-12-ALK



散装零售 → P.xxxx	无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx	螺纹切割 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	防脱落加工 → P.xxxx
可对应, 费用另计	不可对应	不可对应	不可对应	不可对应