


SRP-TZB-ALK 十字槽盘头小螺钉(带芯型 / 带尼龙熔敷)



防松件 防破坏

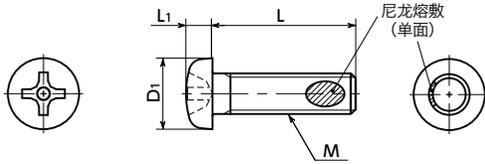

● 材质、表面处理



	SRP-TZB-ALK
主体	钢 三价铬酸盐
尼龙熔敷	尼龙11
强度等级	相当于4.8

- 十字槽中央带芯的盘头小螺钉。
- 带尼龙熔敷。
- 通过螺丝部熔敷的尼龙的摩擦阻力来抑制螺丝回转。
- 由于可抑制回转，即使已失去连接力，仍可以防止螺丝脱落。
- 尼龙熔敷的耐热温度为120°C。
- 使用普通工具无法安装或拆卸。
- 请将专用螺丝批头 **[SRCB]** 与专用磁性螺丝刀 **[SRD]** 组合使用以进行安装、拆卸。

● 用途

设备和装置的拆分、防破坏
 室外设备的防盗
 安全防范措施
 安全措施
 防止螺丝回转、脱落

单位: mm

型号 1	M(粗牙)		L 2				D1	L1	十字槽型号	适用螺丝批头	适用磁性螺丝刀	质量(g)	每包数量	
	螺纹公称直径	螺距	6	8	10	16								
SRP-M3-TZB-ALK	M3	0.5	6	8	10		5.5	2	2	SRCB-2	SRD-6.35	0.45 - 0.62	20	
SRP-M4-TZB-ALK	M4	0.7	6		10	16	7	2.6	2	SRCB-2	SRD-6.35	0.97 - 1.67	20	
SRP-M5-TZB-ALK	M5	0.8			10	16	20	9	3.3	2	SRCB-2	SRD-6.35	2.25 - 3.43	20
SRP-M6-TZB-ALK	M6	1			10	16	20	10.5	3.9	3	SRCB-3	SRD-6.35	3.5 - 5	20

- 数量未滿1包的订单，会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

● 相关产品

备有适用螺丝批头 **[SRCB]**。→ P.
xxxx




备有专用磁性螺丝刀 **[SRD]**。→ P.
xxxx



● 型号指定

SRP-M5-16-TZB-ALK



1 散装零售 → P.xxxx

无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx

螺纹切割 → P.xxxx

防松动 → P.xxxx

防脱落加工 → P.xxxx

可对应, 费用另计

可对应, 费用另计

不可对应

不可对应

不可对应