




SRS5S-ALK

系统五角螺栓(带尼龙熔敷)

防松件 精密 防破坏 SUS 不锈钢

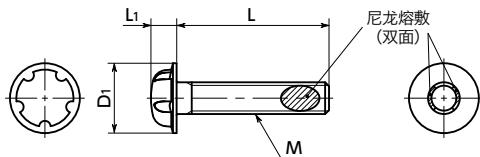

● 材质、表面处理



SRS5S-ALK	
主体	SUSXM7
尼龙熔敷	尼龙11
强度等级	相当于A2-50



● 头部采用有5个槽的圆形特殊形状。

带尼龙熔敷。

- 通过螺丝部熔敷的尼龙的摩擦阻力来抑制螺丝回转。
- 由于可抑制回转，即使已失去连接力，仍可以防止螺丝脱落。
- 尼龙熔敷的耐热温度为120°C。
- 使用包括钳子在内的普通工具无法安装或拆卸。
- 请将专用螺丝批头 **SKRS5K** 与专用磁性螺丝刀 **SRD** 组合使用以进行安装、拆卸。

● 用途

设备和装置的拆分、防破坏

室外设备的防盗

安全防范措施

安全措施

单位 : mm

型号	M(粗牙)		L	D1	L1	适用螺丝批头	适用磁性螺丝刀	质量(g)	每包数量
	螺纹公称直径	螺距							
SRS5S-M2-ALK	M2	0.4	3 4 5 6 8 10 12 16	4.5	1.45	SKRS5K-2	SRD-6.35	0.16 - 0.38	10
SRS5S-M2.5-ALK	M2.5	0.45	3 4 5 6 8 10 12 16 20	5.5	2.02	SKRS5K-3	SRD-6.35	0.29 - 0.78	10
SRS5S-M2.6-ALK	M2.6	0.45	3 4 5 6 8 10 12 16 20	5.5	2.02	SKRS5K-3	SRD-6.35	0.33 - 0.85	10

● 数量未满1包的订单，会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

● 相关产品

备有适用螺丝批头 **SKRS5K**。 P.

XXXX

备有专用磁性螺丝刀 **SRD**。 P.

XXXX



● 型号指定

SRS5S-M2 - 16 - ALK

散装零售 P.XXXX
可对应，费用另计

无尘洗净・无尘包装 P.XXXX
可对应，费用另计

螺纹切割 P.XXXX
不可对应

防松动 P.XXXX
不可对应

防脱落加工 P.XXXX
不可对应