


SRSAS 三瓣槽圆头螺栓(带芯型)

防破坏 SUS 不锈钢



● 材质、表面处理

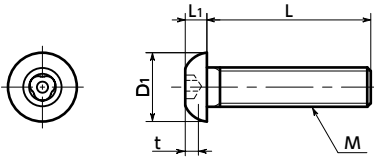

	SRSAS
主体	相当于SUS304
强度等级	相当于A2-50



- 3个槽孔中央带芯的圆头螺栓。
- 使用普通工具无法安装或拆卸。
- 请将专用螺丝批头 **SRSAB** 与专用磁性螺丝刀 **SRD** 组合使用以进行安装、拆卸。

● 用途

设备和装置的拆分、防盗/室外设备的防盗/
安全防范措施/安全措施

单位：mm

型号	M(粗牙)		L										D ₁	L ₁	t	适用钻头	适用磁性螺丝刀	质量(g)	每包数量
	螺纹公称直径	螺距																	
SRSAS-M3	M3	0.5	6	8	10	12		20					5.7	1.65	0.9	SRSAB-3	SRD-6.35	0.43 - 1.1	10
SRSAS-M4	M4	0.7	6	8	10	12	16	20	25	30			7.6	2.2	1.3	SRSAB-4	SRD-6.35	0.89 - 2.7	10
SRSAS-M5	M5	0.8		8	10	12	16	20	25	30	40		10.5	3.3	1.6	SRSAB-56	SRD-6.35	2.4 - 6.6	10
SRSAS-M6	M6	1			10	12	16	20	25	30	40	50	10.5	3.3	1.6	SRSAB-56	SRD-6.35	3.2 - 11	10
SRSAS-M8	M8	1.25				12	16	20	25	30	40	50	14	4.4	2.5	SRSAB-8	SRD-6.35	7.2 - 19	10


- 数量未满足1包的订单，会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

● SRSAB 专用螺丝批头

单位：mm

型号	L	B	质量(g)
SRSAB-3	32	6.35	5.9
SRSAB-4	32	6.35	7
SRSAB-56	32	6.35	7.3
SRSAB-8	32	6.35	8.3

SRSAB




● SRD 专用磁性螺丝刀

单位：mm

型号	L	B	质量(g)
SRD-6.35	210	6.35	98

SRD



● 相关产品

请将专用螺丝批头 **SRSAB** 与专用磁性螺丝刀 **SRD** 组合使用以进行安装、拆卸。



专用磁性螺丝刀 **SRD**



● 型号指定

SRSAS-M5-16



1 散装零售 → P.0000

可对应，费用另计

无尘洗净・无尘包装 → P.0000

可对应，费用另计

螺纹切削 → P.0000

可对应，费用另计

防松动 → P.0000

可对应，费用另计

防脱落加工 → P.0000

可对应，费用另计