


SRTFS-SET 双孔埋头小螺钉(压花垫圈套件)防破坏 **SUS** 不锈钢

● 材质、表面处理

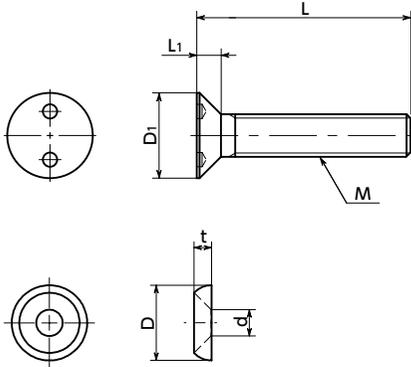

	SRTFS-SET
主体	相当于SUS304
压花垫圈	SUS303
强度等级	相当于A2-50

- 双孔埋头小螺钉 **[SRTFS]** 和压花垫圈 **[SWAS-RW]** 的套件。
- 不需要沉孔加工。
- 使用普通工具无法安装或拆卸。此外，通过与压花垫圈成套使用，难以直接用工具夹住螺丝转动，从而提高了防盗性。
- 请将专用螺丝批头 **[SRTB]** 与专用磁性螺丝刀 **[SRD]** 组合使用以进行安装、拆卸。
- 简单头部设计，适合用作装饰。

● 用途

设备和装置的拆分、防破坏
室外设备的防盗
安全防范措施
安全措施

单位：mm

型号 1	M (粗牙)		L 2										D ₁	L ₁	D	d	t	适用螺丝批头	适用磁性螺丝刀	质量 (g)	每包数量
	螺孔公称直径	螺距	6	8	10	12	16	20	25	30	35	40									
SRTFS-M3-SET	M3	0.5											5.6	1.65	10	3.5	2	SRTB-4	SRD-6.35	0.35 - 1.34	10
SRTFS-M4-SET	M4	0.7			10	12	16	20	25	30	35		7.5	2.2	12	4.5	2.5	SRTB-8	SRD-6.35	1.03 - 2.82	10
SRTFS-M5-SET	M5	0.8				12	16	20	25	30	35		9.2	2.5	14	5.5	3	SRTB-10	SRD-6.35	1.88 - 4.58	10
SRTFS-M6-SET	M6	1.0					12	16	20	25	30	40	11	3	16	6.5	3.5	SRTB-14	SRD-6.35	2.9 - 8.01	10

- 数量未满足1包的订单，会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

● 相关产品

备有适用螺丝批头 **[SRTB]**。→ P. xxxx



备有专用磁性螺丝刀 **[SRD]**。→ P. xxxx



● 型号指定

SRTFS-M5-16-SET

1 散装零售 → P. xxxx

可对应, 费用另计

无尘洗净·无尘包装 → P. xxxx

可对应, 费用另计

螺纹切割 → P. xxxx

可对应, 费用另计

防松动 → P. xxxx

可对应, 费用另计

防脱落加工 → P. xxxx

不可对应