


SRTFS 双孔埋头小螺钉



防破坏 SUS 不锈钢

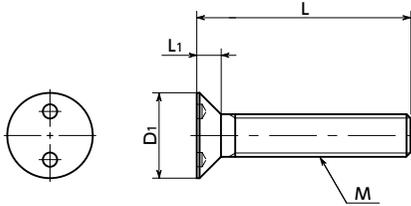

● 材质、表面处理



SRTFS	
主体	相当于SUS304
强度等级	相当于A2-50

- 双孔埋头小螺钉。
- 使用普通工具无法安装或拆卸。
- 请将专用螺丝批头 **[SRTB]** 与专用磁性螺丝刀 **[SRD]** 组合使用以进行安装、拆卸。
- 简单头部设计，适合用作装饰。

● 用途

设备和装置的拆分、防破坏
 室外设备的防盗
 安全防范措施
 安全措施

单位：mm

型号 1	M(粗牙)		L 2										D1	L1	适用螺丝批头	适用磁性螺丝刀	质量(g)	每包数量	
	螺纹公称直径	螺距																	
SRTFS-M3	M3	0.5	6	8	10	12	16					30		5.6	1.65	SRTB-4	SRD-6.35	0.35 - 1.34	10
SRTFS-M4	M4	0.7			10	12	16	20	25			35		7.5	2.2	SRTB-8	SRD-6.35	1.03 - 2.82	10
SRTFS-M5	M5	0.8				12	16	20	25	30	35		9.2	2.5	SRTB-10	SRD-6.35	1.88 - 4.58	10	
SRTFS-M6	M6	1.0				12	16	20	25	30		40	11	3	SRTB-14	SRD-6.35	2.9 - 8.01	10	

- 数量未满1包的订单，会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

● 相关产品

备有埋头螺丝用的垫圈 **[SWAS-RW]**。

→ P.xxxx



备有适用螺丝批头 **[SRTB]**。→ P.

xxxx



备有专用磁性螺丝刀 **[SRD]**。→ P.

xxxx



● 型号指定

SRTFS-M5 - 16



1 散装零售 → P.xxxx

可对应，费用另计

2 无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx

可对应，费用另计

3 螺纹切割 → P.xxxx

可对应，费用另计

4 防松动 → P.xxxx

可对应，费用另计

5 防脱落加工 → P.xxxx

不可对应