


SRTRS 三角槽圆头螺栓

防破坏 SUS 不锈钢



● 材质、表面处理

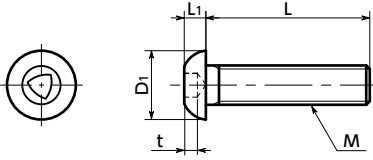

	SRTRS
本体	SUS304相当
强度区分	A2-50相当



- 槽孔为三角形的圆头螺栓。
- 使用普通工具无法安装或拆卸。
- 请将专用螺丝批头 **SRTRB** 与专用磁性螺丝刀 **SRD** 组合使用以进行安装、拆卸。

● 用途

设备和装置的拆分、防盗/室外设备的防盗/
安全防范措施/安全措施

单位: mm


型号	M (粗牙)	螺纹公称直径	螺距	L	D1	L1	t	适用钻头	适用磁性螺丝刀	质量 (g)	每包数量
SRTRS-M3	M3	0.5	6	8 10 12 16 20	5.7	1.65	0.95	SRTRB-3	SRD-6.35	0.43 - 1.1	10
SRTRS-M4	M4	0.7	6	8 10 12 16 20	7.6	2.2	1.3	SRTRB-4	SRD-6.35	0.89 - 2	10
SRTRS-M5	M5	0.8		10 12 16 20 25	9.5	2.75	1.5	SRTRB-5	SRD-6.35	2.1 - 4.1	10
SRTRS-M6	M6	1	8	10 12 16 20 25	10.5	3.3	1.8	SRTRB-6	SRD-6.35	2.5 - 5.9	10

● 数量未滿1包的订单, 会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

● SRTRB 专用螺丝批头

单位: mm


型号	L	B	质量 (g)
SRTRB-3	32	6.35	5.8
SRTRB-4	32	6.35	6.4
SRTRB-5	32	6.35	6.5
SRTRB-6	32	6.35	7



● SRD 专用磁性螺丝刀

单位: mm

型号	L	B	质量 (g)
SRD-6.35	210	6.35	98

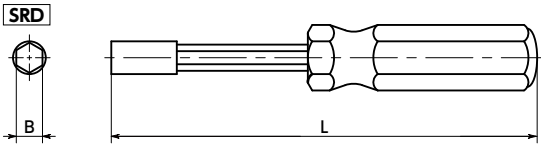

● 型号指定

SRTRS-M5 - 16



1 散装零售 → P. xxxx	无尘洗净・无尘包装 → P. xxxx	螺纹切削 → P. xxxx	防松动 → P. xxxx	防脱落加工 → P. xxxx
可对应, 费用另计	可对应, 费用另计	可对应, 费用另计	可对应, 费用另计	可对应, 费用另计