


SRTSQ-TZB-ALK 带垫圈梅花槽盘头小螺钉(带芯型 / 带尼龙熔敷)

防松件 防破坏 简单作业

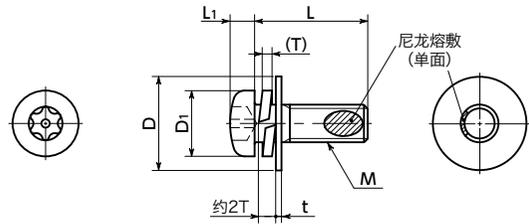

● 材质、表面处理

	SRTSQ-TZB-ALK
螺纹主体	钢 三价铬酸盐处理
螺纹主体强度等级	相当于4.8
平垫圈	钢 三价铬酸盐处理
弹簧垫圈	钢 三价铬酸盐处理
尼龙熔敷	尼龙11

RoHS

- 梅花槽*1中央带芯的带垫圈盘头小螺钉。
- 带尼龙熔敷。
- 螺丝中装入了旧JIS平垫圈和弹簧垫圈, 无需担心脱落。(垫圈简称: l=3)
- 关于带垫圈螺丝, 请参阅“什么是带垫圈螺丝(组合螺丝)”。
- 铰孔中使用垫圈时, 螺栓和垫圈可以同时拆装, 操作性更优异。
- 通过螺丝部熔敷的尼龙的摩擦阻力来抑制螺丝回转。
- 由于可抑制回转, 即使已失去连接力, 仍可以防止螺丝脱落。
- 尼龙熔敷的耐热温度为120°C。
- 使用普通工具无法安装或拆卸。
- 请将专用扳手 **[SRX]** 或专用螺丝批头 **[SRXB]** 与专用磁性螺丝刀 **[SRD]** 组合使用以进行安装、拆卸。

*1: 梅花槽的形状在JIS B 1015: 2008 (ISO 10664: 2005) “外螺纹零部件用梅花槽”中有规定。

● 用途

设备和装置的拆分、防破坏
室外设备的防盗
安全防范措施
安全措施
防止螺丝回转、脱落



单位: mm

型号	M(粗牙)		L				D1	D	L1	t	T(约)	适用扳手	适用螺丝批头	适用磁性螺丝刀	梅花槽序号No.	质量(g)	每包数量
	螺纹公称直径	螺距	5	6	8	10											
SRTSQ-M2-TZB-ALK	M2	0.4	5	6	8		3.5	5	1.3	0.3	0.7	—	SRXB-6	SRD-6.35	6	0.24 - 0.27	20
SRTSQ-M2.6-TZB-ALK	M2.6	0.45	5	6	8		4.5	6.5	1.7	0.5	0.7	—	SRXB-8	SRD-6.35	8	0.45 - 0.57	20
SRTSQ-M3-TZB-ALK	M3	0.5		6	8	10	5.5	7	2	0.5	0.7	SRX-10	SRXB-10	SRD-6.35	10	0.68 - 0.87	20
SRTSQ-M4-TZB-ALK	M4	0.7			8	10 12	7	9	2.6	0.8	1	SRX-20	SRXB-20	SRD-6.35	20	1.61 - 1.92	20

- 数量未滿1包的订单, 会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

● 相关产品

备有专用扳手 **[SRX]**。→ P.xxxx



备有适用螺丝批头 **[SRXB]**。→ P.xxxx



备有专用磁性螺丝刀 **[SRD]**。→ P.xxxx



- 型号指定

SRTSQ-M3-10-TZB-ALK

1 2 1

1 散装零售 → P.xxxx	2 无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx	3 螺纹切割 → P.xxxx	4 防松动 → P.xxxx	5 防脱落加工 → P.xxxx
可对应, 费用另计	可对应, 费用另计	不可对应	不可对应	不可对应