




SRTSQ-TZB 带垫圈梅花槽头小螺钉(带芯型)

防破坏 简单作业

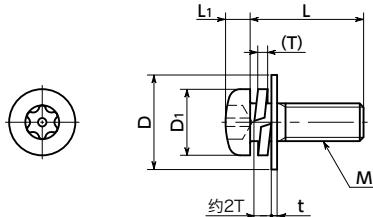

● 材质、表面处理



SRTSQ-TZB

螺纹主体	钢 三价铬酸盐处理
螺纹主体强度等级	相当于4.8
平垫圈	钢 三价铬酸盐处理
弹簧垫圈	钢 三价铬酸盐处理

● 用途

设备和装置的拆分、防破坏
室外设备的防盗
安全防范措施
安全措施

- 梅花槽*1 中央带芯的带垫圈盘头小螺钉。
- 螺丝中装入了旧JIS平垫圈和弹簧垫圈，无需担心脱落。(垫圈简称：l=3)
- 关于带垫圈螺丝，请参阅“什么是带垫圈螺丝(组合螺丝)”。
- 在孔中使用垫圈时，螺栓和垫圈可以同时拆装，操作性更优异。
- 使用普通工具无法安装或拆卸。
- 请将专用扳手 [SRX] 或专用螺丝批头 [SRXB] 与专用磁性螺丝刀 [SRD] 组合使用以进行安装、拆卸。

*1：梅花槽的形状在JIS B 1015 : 2008 (ISO 10664 : 2005) “外螺纹零部件用梅花槽”中有规定。

单位 : mm

型号 1	M(粗牙)		L 2	D1	D	L1	t	T (约)	适用扳手	适用螺丝批头	适用磁性螺丝刀	梅花槽序号No.	质量(g)	每包数量				
	螺纹公称直径	螺距																
SRTSQ-M2-TZB	M2	0.4	5	6	8			3.5	5	1.3	0.3	0.7	—	SRXB-6	SRD-6.35	6	0.24 - 0.27	20
SRTSQ-M2.6-TZB	M2.6	0.45	5	6	8			4.5	6.5	1.7	0.5	0.7	—	SRXB-8	SRD-6.35	8	0.45 - 0.57	20
SRTSQ-M3-TZB	M3	0.5		6	8	10		5.5	7	2	0.5	0.7	SRX-10	SRXB-10	SRD-6.35	10	0.68 - 0.87	20
SRTSQ-M4-TZB	M4	0.7		8	10	12	7	9	2.6	0.8	1		SRX-20	SRXB-20	SRD-6.35	20	1.61 - 1.92	20

● 数量未满1包的订单，会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

● 相关产品

备有专用扳手 [SRX]。→ P.xxxx



备有适用螺丝批头 [SRXB]。→ P.
xxxx



备有专用磁性螺丝刀 [SRD]。→ P.
xxxx



● 型号指定

SRTSQ-M3-10-TZB

1

2

1

散装零售 → P.xxxx
可对应，费用另计

无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx
可对应，费用另计

螺纹切割 → P.xxxx
可对应，费用另计

防松动 → P.xxxx
可对应，费用另计

防脱落加工 → P.xxxx
不可对应