


SKHTG 钛合金六角扳手

耐药品 × 无磁 轻量

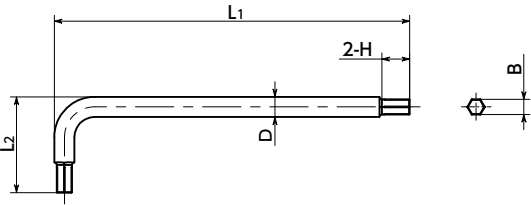

● 用途

产生强磁场的MRI、电子显微镜、线性马达、发电厂设备
使用永久性磁铁的设备、装置
船舶/海洋设备

● 材质、表面处理



	SKHTG
主体	Ti-6Al-4V (64钛合金)

● 物性

	Ti-6Al-4V (64钛合金)
比重	4.43
磁导率(μ)	1.0002 (无磁)

● 表中数值非保证值, 仅供参考。



- 钛合金制六角扳手。
- 具有无磁性, 适用于有较强磁场环境的设备、装置的组装、维护。也适用于希望不对磁性产生影响的电子设备。
- 具有优良的耐腐蚀性, 可在海洋环境中使用。
- 比合金钢六角扳手重量更轻, 可减轻作业、搬运时的负荷。

⚠ 使用注意事项

- 请勿用于拧转螺丝以外的用途。
- 请使用符合内六角孔形状的尺寸。
- 由于是金属制品, 请勿用于通电部位。
- 请用手握紧扳手手柄进行使用。

单位: mm

型号	B 对边宽度公称	L1	L2	D	H	最小破坏扭矩(N·m)	质量(g)
SKHTG-1.5	1.5	63.5	15.5	2	2.5	0.41	0.98
SKHTG-2	2	77	18	3	3	0.82	2.6
SKHTG-2.5	2.5	87.5	20.5	3	3.5	1.7	3.1
SKHTG-3	3	93	23	4	5	3.4	5.6
SKHTG-4	4	104	29	5	6	7	10
SKHTG-5	5	120	33	6	7	11	17
SKHTG-6	6	141	38	8	10	28	34

● 型号指定

SKHTG-1.5

