


SNPT 纯钛十字槽盘头小螺钉



无粉尘 耐药品 无磁 轻量

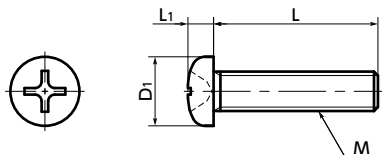

● 相关产品

备有纯钛六角螺母 [SHNT]、纯钛防松动螺母 [SWUT]、纯钛垫圈 [SWAT]。

→ P.xxxx



● 型号指定

SNPT-M5-20



如有订购多件相同尺寸的商品，我们将统一进行无尘包装。



- 比重约为不锈钢的60%。
- 无磁。
- 优良的耐药性、耐海水性。
- 通过特殊表面处理对表面进行了改质。另外还经过无尘洗净・无尘包装。是无油污及灰尘附着的无尘规格。
- 关于钛的性质 → P.xxxx

● 用途

汽车、航空宇宙设备、机器人等的轻量化

FPD制造装置/半导体制造装置/电气・电子设备/海洋设备/镀膜设备

● 材质、表面处理



	SNPT
主体	TW270 (1类钛)

● 物性

	TW270 (1类钛)
比重	4.51
熔点(°C)	1668
纵向弹性系数(GPa)	106
热传导率(W/(m·K))	17.16
线性膨胀系数(K ⁻¹)	8.4 × 10 ⁻⁶
电阻率(μΩ·m)	0.55
磁导率(μ)	1.0001 (无磁)

- 表中数值非保证值，仅供参考。

● 机械性质

	TW270 (1类钛)
拉伸强度(N/mm ²)	270 - 410
0.2%承压力(N/mm ²)	165以上
伸长率(%)	27以上

- 表中数值非保证值，仅供参考。

单位: mm

型号	M (粗牙)	L	D1	L1	十字槽序号	拉伸断裂荷重*1 (N)	扭转断裂扭矩*1 (N·m)	质量(g)
	螺纹公称直径	螺距						
SNPT-M2	M2	0.4	5 6 8 10	3.5	1.3	1	840	0.3
SNPT-M2.5	M2.5	0.45	5 6 8 10 12	4.5	1.7	1	1380	0.5
SNPT-M3	M3	0.5	6 8 10 12 16 20	5.5	2	2	2360	1
SNPT-M4	M4	0.7	6 8 10 12 16 20 25	7	2.6	2	4120	2.4
SNPT-M5	M5	0.8	8 10 12 16 20 25 30	9	3.3	2	6670	5.1

*1: 表中数值仅供参考，并非保证值。

1 散装零售 → P.xxxx

本产品每包 1 个

无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx

无尘洗净、无尘包装完毕

螺纹切割 → P.xxxx

可对应，费用另计

防松动 → P.xxxx

可对应，费用另计

防脱落加工 → P.xxxx

可对应，费用另计