


SNPTG 高强度钛合金十字槽盘头小螺钉

无尘 耐药品 无磁 高强度 轻量

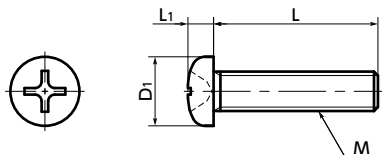

● 物性

	Ti-15-3-3-3 (β 钛合金)
比重	4.8
纵向弹性系数 (GPa)	90
磁导率 (μ)	1.0002 (无磁)

● 表中数值非保证值, 仅供参考。

● 机械性质

	Ti-15-3-3-3 (β 钛合金)
拉伸强度 (N/mm ²)	705 - 945
0.2% 承压力 (N/mm ²)	690 - 835
伸长率 (%)	12 以上

● 表中数值非保证值, 仅供参考。



- 由高强度钛合金制成。
- 比重约为不锈钢的60%。
- 无磁。
- 耐蚀性强, 特别是具有优良的耐海水性。
- 关于钛的性质 → P.xxxx
- 通过特殊表面处理对表面进行了改质。另外还经过无尘洗净・无尘包装。是无油污及灰尘附着的无尘规格。

● 用途

汽车、航空宇宙设备、机器人等的轻量化
FPD制造装置/半导体制造装置/电气・电子设备/海洋设备

● 材质、表面处理



	SNPTG
主体	Ti-15-3-3-3 (β 钛合金)

单位: mm

型号 1	M (粗牙)		L 2							D1	L1	十字槽 序号	拉伸断裂荷重*1 (N)	质量 (g)
	螺纹公称直径	螺距												
SNPTG-M3	M3	0.5	6	8	10	12	15	20		5.5	2	2	4170	0.33 - 0.68
SNPTG-M4	M4	0.7	6	8	10	12	15	20	25	7	2.6	2	7520	0.63 - 1.5
SNPTG-M5	M5	0.8		8	10	12	15	20	25	9	3.3	2	11900	1.4 - 2.6

*1: 表中数值仅供参考, 并非保证值。

● 型号指定

SNPTG-M5-20

1

2

如有订购多件相同尺寸的商品, 我们将统一进行无尘包装。

1 散装零售 → P.xxxx	无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx	螺纹切割 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	防脱落加工 → P.xxxx
本产品每包 1 个	无尘洗净、无尘包装完毕	可对应, 费用另计	可对应, 费用另计	欢迎洽询