


SNST 纯钛内六角圆柱头螺栓

无尘 耐药品 无磁 轻量



● 材质、表面处理

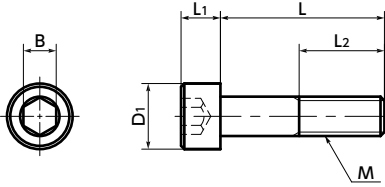

	SNST
主体	TW340 (2类钛)

● 机械性质

	TW340 (2类钛)
拉伸强度 (N/mm ²)	340 - 510
0.2%承压力 (N/mm ²)	215以上
伸长率 (%)	23以上

● 表中数值非保证值, 仅供参考。

● 物性

	TW340 (2类钛)
比重	4.51
熔点 (°C)	1668
纵向弹性系数 (GPa)	106
热传导率 (W/(m·K))	17.16
线性膨胀系数 (K ⁻¹)	8.4×10 ⁻⁶
电阻率 (μΩ·m)	0.55
磁导率 (μ)	1.0001 (无磁)

● 表中数值非保证值, 仅供参考。



- 比重约为不锈钢的60%。
- 无磁性。
- 耐药品性、耐海水性优异。
- 钛合金材质的特性请参阅“钛合金的特性”。➡ P.xxxx
- 符合JIS B 1176、ISO 4762、DIN 912标准。➡ 技术资料：JIS B 1176、ISO 4762
- 通过特殊表面处理对表面进行了改质。而且已完成无尘洗净、无尘包装。是没有油污及脏物附着的无尘规格。➡ P.xxxx

● 用途

汽车、航空宇宙设备、机器人等的轻量化
FPD制造装置/半导体制造装置/电气·电子设备/海洋设备/镀膜设备

单位：mm

型号	M (粗牙)	螺距	L	D1	L1	B	L2*1	拉伸断裂 载荷*2 (N)	扭转断裂 扭矩*2 (N·m)	质量 (g)
SNST-M3	M3	0.5	5 6 8 10 12 16 20 25 30 35 40 45 50	5.5 7 8.5 10	3 4 5 6	2.5 3 4 5	全螺纹 20(L=30) 22(L≥30) 24(L≥35)	3210 5610 9080 12800	1.5 3.4 7.1 12	0.38 - 0.77 0.86 - 2.1 1.5 - 3.6 2.7 - 7.5

*1：L是()以外的尺寸时为全螺纹。

*2：表中数值仅供参考, 并非保证值。

● 型号指定

SNST-M5-20



如有订购多件相同尺寸的商品, 我们将统一进行无尘包装。

1 散装零售 ➡ P.xxxx	无尘洗净·无尘包装 ➡ P.xxxx	螺纹切割 ➡ P.xxxx	防松动 ➡ P.xxxx	防脱落加工 ➡ P.xxxx
本产品每包 1 个	无尘洗净、无尘包装完毕	可对应, 费用另计	可对应, 费用另计	可对应, 费用另计