


# SSC-SNST 钛合金内六角防脱落螺钉



无尘 耐药品 无磁 轻量

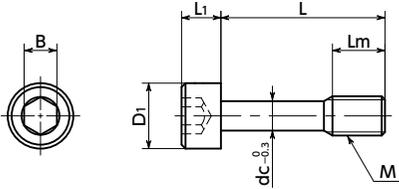

● 材质、表面处理




	<b>SSC-SNST</b>
主体	TW340 (2类钛)

● 用途

固定保护盖、检查盖  
对应CE标志  
机床/食品机械/电气、电子设备

● 安装示例

请在护罩上加工螺纹孔，将 **SSC-SNST** 的螺纹部穿过。由于 **SSC-SNST** 的螺纹部卡在盖子的螺孔上，即使从框架上卸下螺丝，**SSC-SNST** 也不会从盖子上脱落。

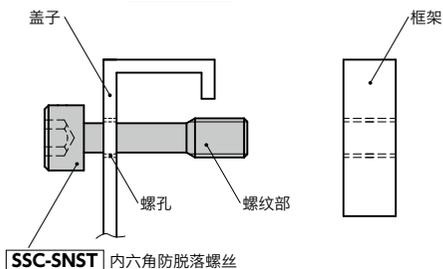

⚠ 使用注意事项

- 请将盖子侧的螺孔小径设定在dc尺寸以上。
- 请将盖子厚度设定在0.8mm以上。



- 防止螺丝的脱落、丢失。用于固定频繁安装、拆卸的保护盖及检查盖。
- 适用于对应CE标志。➡ P.xxxx
- 无磁性。
- 通过特殊表面处理对表面进行了改质。而且已完成无尘洗净、无尘包装。是没有油污及脏物附着的无尘规格。➡ P.xxxx
- 钛合金材质的特性请参阅“钛合金的特性”。➡ P.xxxx

● 机械性质

	TW340 (2类钛)
拉伸强度 (N/mm <sup>2</sup> )	340 - 510
0.2%承压 (N/mm <sup>2</sup> )	215 以上
伸长率 (%)	23 以上

● 表中数值仅供参考，并非保证值。

● 物性

	TW340 (2类钛)
比重	4.51
熔点 (°C)	1668
纵向弹性系数 (GPa)	106
热传导率 (W/(m·K))	17.16
线性膨胀系数 (K <sup>-1</sup> )	8.4 × 10 <sup>-6</sup>
电阻率 (μΩ·m)	0.55
磁导率 (μ)	1.0001 (无磁)

● 表中数值仅供参考，并非保证值。

单位：mm

型号 <span style="color:red">①</span>	M (粗牙)		L <span style="color:red">②</span>							Lm	D1	L1	B	dc	质量 (g)
	螺纹公称直径	螺距													
<b>SSC-SNST-M3</b>	M3	0.5	8	10	12	16				4	5.5	3	2.5	2.2	0.42 - 0.58
<b>SSC-SNST-M4</b>	M4	0.7		10	12	16	20			5	7	4	3	3	0.93 - 1.3
<b>SSC-SNST-M5</b>	M5	0.8			12	16	20	25		6	8.5	5	4	3.9	1.6 - 2.3
<b>SSC-SNST-M6</b>	M6	1			12	16	20	25	30	8	10	6	5	4.5	2.6 - 3

● 型号指定

## SSC-SNST-M5-20



如有订购多件相同尺寸的商品，我们将统一进行无尘包装。

<b>1</b> 散装零售 ➡ P.xxxx 本产品每包 1 个	无尘洗净·无尘包装 ➡ P.xxxx 无尘洗净、无尘包装完毕	螺纹切割 ➡ P.xxxx 不可对应	防松动 ➡ P.xxxx 不可对应	防脱落加工 ➡ P.xxxx 已进行防脱落加工
-------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------	----------------------	----------------------------