


SKEK 六角型受损螺丝拆卸套筒

简单作业

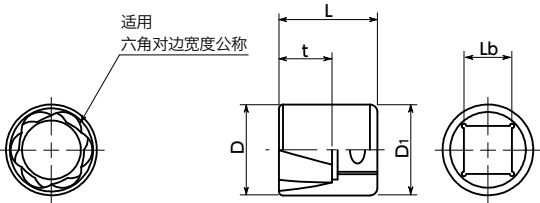


● 材质、表面处理

	SKEK
主体	SCM435 磷酸锰保护膜



- 是角部破损或被拧花时可拆卸无法用普通工具拆下的六角螺栓或六角螺母的套筒。
- 套筒内部的边缘可牢牢咬紧角部受损的六角螺栓及六角螺母，从而将其拆下。

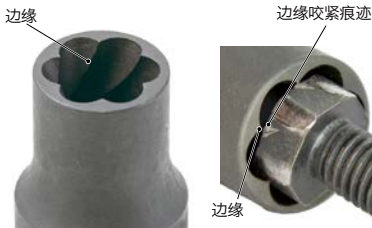

- 即使是头部为圆形的螺丝，只要边缘可以咬紧，就能使用。
- 右螺纹拆卸专用。
- 有3种插入角度。

SKEK--6.35** — 插入角度 6.35

SKEK--9.5** — 插入角度 9.5


SKEK--12.7** — 插入角度 12.7

● 用途


用于拆卸角部受损的六角螺栓和六角螺母

● 使用方法

- ① 将 **SKEK** 安装在市售套筒扳手上。
- ② 将 **SKEK** 垂直抵住六角螺栓或六角螺母，使边缘咬紧。
- ③ 从上方按住套筒扳手的头部，向拧松方向旋转，将六角螺栓、六角螺母拆下。由于螺旋状边缘紧紧咬住*1，因此螺丝转动，可以被拆下。

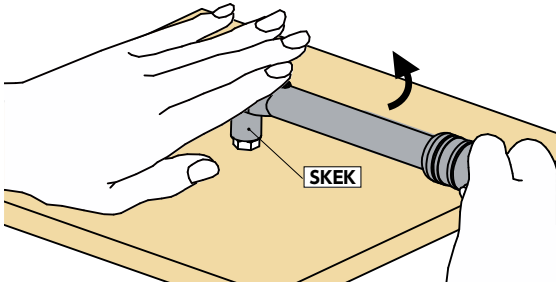

*1：边缘未咬紧而空转时，请将 **SKEK** 从套筒扳手等上拆下，用塑料锤等轻轻敲击，使之咬紧六角螺栓及六角螺母。用锤子敲击时，安装螺丝的部位也会受到冲击。请注意使用部位。

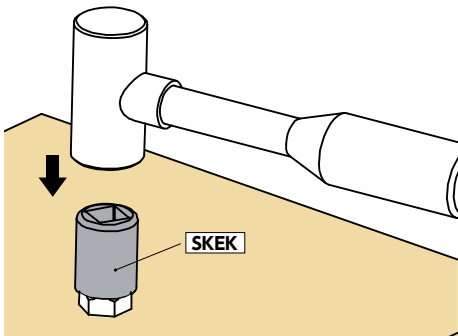

● 使用例

- 在工具接触较少的状态下转动，导致角部破损时。
- 因长期置于室外环境所产生的锈迹或腐蚀而导致角部破损时。
- 因强行拆卸锈死的螺丝而导致角部破损时。
- 因使用错误尺寸的工具而导致角部破损时。

⚠ 使用注意事项

- 不能用于左螺纹。
- 有些螺丝及螺母因材质和硬度的原因，边缘可能无法咬紧。
- 拆下的螺丝及螺母的六角部分会留下边缘咬紧的痕迹。螺丝和螺母不能重复使用。
- 请勿安装在冲击扳手等动力工具上使用。
- 由于是金属制品，请勿用于通电部位。
- 嵌入工具时螺丝的六角部分会产生毛刺。请注意避免毛刺划伤手。
- 套筒内部边缘形状锐利。请注意避免因接触而受伤。
- 请勿用于拆卸螺丝以外的用途。

型号	适用六角对边宽度公称	Lb 插入角度	t	D	D1	L	质量 (g)
SKEK-5.5-6.35	5.5	6.35	5	8.8	13	23	14
SKEK-7-6.35	7	6.35	6	10.9	13	23	14
SKEK-8-6.35	8	6.35	8	11.5	13	23	14
SKEK-10-6.35	10	6.35	10	14.8	13	23	17
SKEK-8-9.5	8	9.5	8	11.5	19	32	40
SKEK-10-9.5	10	9.5	10	14.8	19	32	41
SKEK-12-9.5	12	9.5	12	17	19	32	44
SKEK-13-9.5	13	9.5	12	18.5	19	32	46
SKEK-14-9.5	14	9.5	14	19.7	19	32	48
SKEK-16-9.5	16	9.5	14	22.2	22	32	66
SKEK-17-9.5	17	9.5	16	23.5	22	35	80
SKEK-19-9.5	19	9.5	16	26	22	35	92
SKEK-21-12.7	21	12.7	17	28	30	42	153

单位：mm

● 相关产品

备有套筒扳手插入角度不同的套筒和支架组件 **SKEK-SET**。

➡ P.xxxx



● 型号指定

SKEK-5.5-6.35

