



PVFS 小型球头柱塞(通孔型)



WEB 选型指南 WEB CAD Download 真空 无尘 SUS 不锈钢

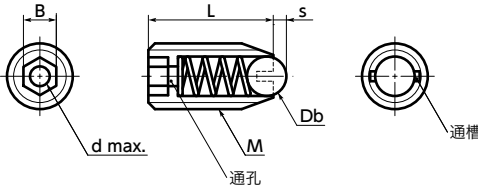

- 用于FPD制造装置、半导体制造装置等真空装置、真空容器内的定位。
- 经过无尘洗净・无尘包装。→ P.xxxx
- 通过薄膜氟涂层，无尘洗净后提高了球的润滑性。
- 通孔和通槽易于排出蓄积于装置内的气体。



● 用途

工件的固定・定位
真空装置/FPD制造装置/半导体制造装置

● 材质、表面处理

符合RoHS2

	PVFS
主体	相当于SUS304
球	SUS440C (硬度55 - 60HRC) 薄膜氟涂层
弹簧	SUS631J1

单位：mm

型号	M	s	L	Db	B	d	荷重(N) min./max.	质量(g)	每包 数量
PVFS-5	M5	0.9	12	3	2.5	1.5	5.7 / 9.6	0.9	1
PVFS-6	M6	1	14	3.5	3	2	6.9 / 13	1.5	1
PVFS-8	M8	1.5	16	5	4	2	9.5 / 16	3.5	1
PVFS-10	M10	2	19	6	5	3	16 / 28	7	1

● 型号指定

PVFS-6



1 散装零售 → P.xxxx 本产品每袋 1 个	无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx 无尘洗净、无尘包装完毕	螺纹切割 → P.xxxx 不可对应	防松动 → P.xxxx 不可对应	防脱落加工 → P.xxxx 不可对应
------------------------------	-----------------------------------	-----------------------	----------------------	------------------------