


SFSS-UCL 带法兰内六角圆柱头螺栓(已完成无尘洗净、无尘包装)

无尘 简单作业 SUS 不锈钢



● 材质、表面处理

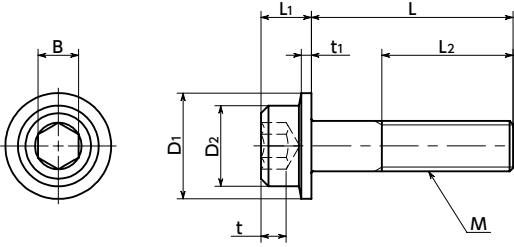

	SFSS-UCL
主体	SUSXM7 (相当于SUS304) USC洗净
强度等级	A2-70

- 不锈钢制的带法兰内六角圆柱头螺栓。
- 由于头部的法兰使座面变大, 因此与普通内六角圆柱头螺栓相比, 施加在被紧固材料上的压力被分散, 不易造成座面下沉。另外, 即使在钻孔直径较大的情况下, 也可以确保座面。
- 不需要垫圈组作业, 可以减少零件数量。
- 由于不使用垫圈, 因此最适合机器人的螺丝紧固自动化用途。
- 已完成无尘洗净(超声波洗净)、无尘包装。→ P.xxxx
- 适用于组装到FPD制造装置、半导体制造装置、医疗机械、食品机械中的零部件或在无尘室使用的零部件。

● 用途

FPD制造装置/半导体制造装置/医疗机械/食品机械

单位: mm

型号	M(粗牙)		L											D1	D2	L1	L2*1	B	t	t1	质量(g)	每包数量
	螺纹公称直径	螺距		6	8	10	12	16	20	25	30	35	40									
SFSS-M4-UCL	M4	0.7	6											9	7	4	全螺纹	3	2	0.8	1.5 - 2.6	10
SFSS-M5-UCL	M5	0.8	8											11	8.5	5	16 (L=25)	4	2.5	1	2.9 - 5.2	10
SFSS-M6-UCL	M6	1				10	12	16	20	25				12.5	10	6	全螺纹	5	3	1.6	4.9 - 7.5	10
SFSS-M8-UCL	M8	1.25					12	16	20	25	30			17	13	8	全螺纹	6	4	1.6	11 - 17	10

*1: L是()以外的尺寸时为全螺纹。

- 数量未满1包的订单, 会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

● 型号指定

SFSS-M5-25-UCL

1 2 1

1 散装零售 → P.xxxx	无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx	螺纹切割 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	防脱落加工 → P.xxxx
可对应, 费用另计	无尘洗净、无尘包装完毕	可对应, 费用另计	不可对应	不可对应