


SHVAS 六角支柱(通孔型)

真空 无尘 SUS 不锈钢

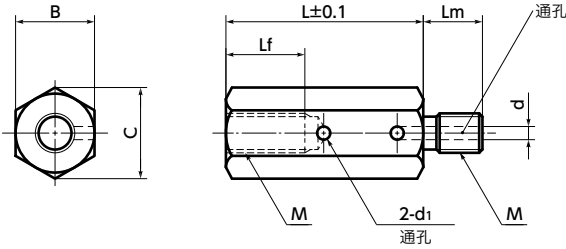

- 单侧外螺纹、单侧内螺纹六角支柱。
- 通孔易于排出蓄积于设备、装置的螺丝孔底部的气体，为真空装置的真空抽吸提供支持。
- 也可将2个以上的六角支柱连在一起使用。
- 经过无尘洗净・无尘包装。➡ P.xxxx

● 用途

真空装置/真空容器/FPD制造装置/半导体制造装置/电子显微镜

● 材质、表面处理



	SHVAS
主体	SUS304

单位：mm

型号	M (粗牙)		L															B	C (约)	Lm	Lf	d	d1	质量 (g)	
	螺纹公称直径	螺距																							
SHVAS-M3	M3	0.5	15	20	25	30	35	40										6	6.9	4.5	6	1.2	1.5	3.6	9.6
SHVAS-M4	M4	0.7		20	25	30	35	40	45	50	60	70	80					7	8.1	6	8	1.5	1.5	6.5	26
SHVAS-M5	M5	0.8		20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100			8	9.2	7.5	10	1.5	1.5	8.3	43
SHVAS-M6	M6	1			25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100	120	150	10	11.5	9	12	2	1.5	16	-100
SHVAS-M8	M8	1.25					35	40	45	50	60	70	80	90	100	120	150	13	15	12	16	2	1.5	39	-170