


SHVBS 六角支柱(通孔型)



WEB 选型指南 WEB CAD Download 真空 无尘 SUS 不锈钢

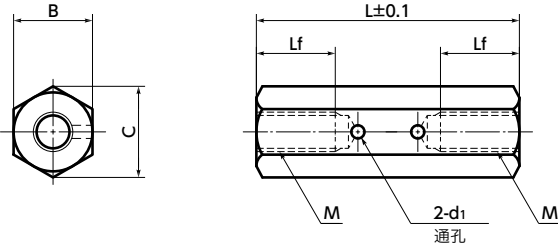

- 两侧内螺纹的六角支柱。
- 通孔易于排出蓄积于设备、装置的螺丝孔底部的气体，为真空装置的真空抽取提供支持。
- 经过无尘洗净·无尘包装。➡ P.xxxx
- 用途

真空装置/真空容器/FPD制造装置/半导体制造装置/电子显微镜

● 材质、表面处理

符合RoHS2

	SHVBS
主体	SUS304


单位：mm

型号	M	L	B	C (约)	Lf	d1*1	质量(g)
SHVBS-M3	M3	15 20 25 30 35 40	6	6.9	6	1.5	3.1 - 9.1
SHVBS-M4	M4	20 25 30 35 40 45 50 60 70 80	7	8.1	8	1.5	5.4 - 25
SHVBS-M5	M5	20 25 30 35 40 45 50 60 70 80 90 100	8	9.2	10	1.5	6.1 - 40
SHVBS-M6	M6	25 30 35 40 45 50 60 70 80 90 100 120 150	10	11.5	12	1.5	13 - 96
SHVBS-M8	M8	35 40 45 50 60 70 80 90 100 120 150	13	15	16	1.5	30 - 161

*1：视L尺寸的不同，通孔数可能只有1个。

型号	每包数量
SHVBS-M3	1
SHVBS-M4	1
SHVBS-M5	1
SHVBS-M6	1
SHVBS-M8	1

- 使用例
- 对需要排出蓄积于螺丝孔底部的气体的真空装置、真空容器有效。

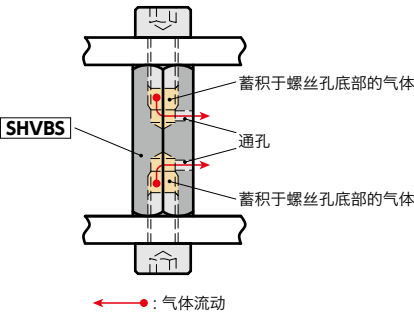

● 型号指定

SHVBS-M4 - 40

1 2

1 散装零售 ➡ P.xxxx	无尘洗净·无尘包装 ➡ P.xxxx	螺纹切割 ➡ P.xxxx	防松动 ➡ P.xxxx	防脱落加工 ➡ P.xxxx
本产品每袋 1 个	无尘洗净、无尘包装完毕	不可对应	不可对应	不可对应