


**SLHS-UCL 内六角短头螺栓(已完成无尘洗净、无尘包装)**

空间 无尘 SUS 不锈钢

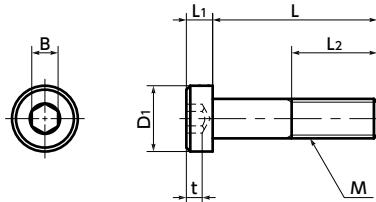

## ● 材质、表面处理

**SLHS-UCL**

主体	SUSXM7(相当于SUS304) USC洗净
强度等级	A2-50

- SUSXM7 制内六角短头螺栓。

- 可节省设备与装置的空间或用于上部空间有限的部位。

- 已完成无尘洗净(超声波洗净), 无尘包装。→ P.xxxx

- 适用于组装到FPD制造装置, 半导体生产装置, 医疗机械, 食品机械中的零部件或在无尘室使用的零部件。

- 符合DIN 7984标准。

## ● 用途

设备, 装置的省空间化

FPD制造装置/半导体制造装置/医疗机械/食品机械

单位 : mm

型号 	M(粗牙)												D1	L1	B	t	L <sub>2</sub> * <sup>1</sup>	质量(g)	每包数量
	螺纹公称直径	螺距	5	6	8	10	12	16	20	25	30	3.8							
<b>SLHS-M2-UCL</b>	M2	0.4	5	6	8	10	12					3.8	1.3	1.3	0.7	全螺纹	0.13 - 0.29	10	
<b>SLHS-M2.5-UCL</b>	M2.5	0.45	5	6	8	10	12					4.5	1.6	1.5	1	全螺纹	0.26 - 0.47	10	
<b>SLHS-M3-UCL</b>	M3	0.5	5	6	8	10	12	16	20			5.5	2	2	1.5	12(L=20)	0.5 - 1.2	10	
<b>SLHS-M4-UCL</b>	M4	0.7		6	8	10	12	16	20	25		7	2.8	2.5	2.3	全螺纹	1.1 - 2.8	10	
<b>SLHS-M5-UCL</b>	M5	0.8			8	10	12	16	20	25	30	8.5	3.5	3	2.7	16(L=30)	1.8 - 4.9	10	
<b>SLHS-M6-UCL</b>	M6	1			8	10	12	16	20	25	30	10	4	4	3	18(L=30)	3.1 - 7.1	10	

\*1 : L是()以外的尺寸时为全螺纹。

● 数量未满1包的订单, 会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

## ● 型号指定

**SLHS-M5-20-UCL**

散装零售 → P.xxxx  
可对应, 费用另计

无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx  
无尘洗净、无尘包装完毕

螺纹切割 → P.xxxx  
可对应, 费用另计

防松动 → P.xxxx  
不可对应

防脱落加工 → P.xxxx  
不可对应