


SNSL-PC 内六角圆柱头螺栓(SUS316L / 特殊表面处理)



真空 无尘 耐热 耐药品 无磁 SUS 不锈钢

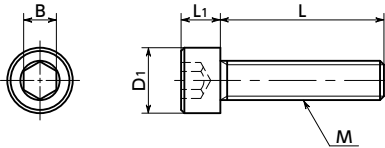

● 材质、表面处理



	SNSL-PC
主体	SUS316L 特殊表面处理
强度等级	A4-70



- SUS316L制内六角圆柱头螺栓。
- SUS316L不锈钢在SUS304中添加了Mo, 提高了耐点蚀性、耐氧化性, 而且还通过低碳化提高了耐晶间腐蚀性。而且, 对于化学药品和海洋性环境, 具有比SUS304更优越的耐腐蚀性。
- 由于基本成分中含有Mo, 在高温条件下也具有很高的强度。
- 无磁性。
- 通过特殊表面处理对表面进行了改质。漏气量极小。最适合在中等真空环境下使用。
- 已完成无尘洗净、无尘包装。➡ P.xxxx
- 用途

FPD制造装置/半导体制造装置/电子显微镜

单位: mm

型号 1	M(粗牙)		L 2										D1	L1	B	质量(g)	每包数量
	螺纹公称直径	螺距															
SNSL-M3-PC	M3	0.5	5	6	8	10	12	16					5.5	3	2.5	0.67 - 1.2	5
SNSL-M4-PC	M4	0.7	5	6	8	10	12	16	20	25			7	4	3	1.4 - 3.2	5
SNSL-M5-PC	M5	0.8		6	8	10	12	16	20	25			8.5	5	4	2.2 - 4.8	5
SNSL-M6-PC	M6	1			8	10	12	16	20	25	30		10	6	5	4.3 - 8.3	5
SNSL-M8-PC	M8	1.25					12	16	20	25	30	35	13	8	6	11 - 19	5

● 数量未滿1包的订单, 会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

● 型号指定

SNSL-M5-12-PC

1 2 1

1 散装零售 ➡ P.xxxx	无尘洗净・无尘包装 ➡ P.xxxx	螺纹切割 ➡ P.xxxx	防松动 ➡ P.xxxx	防脱落加工 ➡ P.xxxx
可对应, 费用另计	无尘洗净、无尘包装完毕	不可对应	不可对应	不可对应