


SNSL 内六角圆柱头螺栓(SUS316L)



耐药品 无磁 SUS 不锈钢

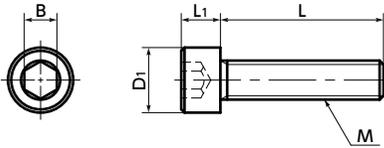

- 对于化学药品、海洋环境等，发挥出高于SUS304的耐蚀性。
- 无磁。
- SUS316L不锈钢在SUS304中添加了Mo，提高了耐点蚀性、耐氧化性，而且还通过低碳化提高了耐晶间腐蚀性。
- 由于基本成分中含有Mo，在高温条件下也具有很高的强度。
- 部分尺寸有经过无尘洗净、无尘包装的[SNSL-UCL]。→ P. xxxx
- 符合JIS B 1176, ISO 4762, DIN 912标准。→ 技术资料：JIS B 1176、ISO 4762
- 用途

FPD制造装置/半导体制造装置/海洋设备/一般工业机械

● 材质、表面处理



	SNSL
主体	SUS316L
强度等级	A4-70

单位：mm

型号	M(粗牙)		L											D1	L1	B	质量(g)	每包数量	
	螺纹公称直径	螺距	5	6	8	10	12	16											
SNSL-M2	M2	0.4	5	6	8	10	12	16							3.8	2	1.5	0.2 - 0.42	5
SNSL-M2.5	M2.5	0.45	5	6	8	10	12	16							4.5	2.5	2	0.38 - 0.71	5
SNSL-M3	M3	0.5	5	6	8	10	12	16							5.5	3	2.5	0.67 - 1.2	5
SNSL-M4	M4	0.7	5	6	8	10	12	16	20	25					7	4	3	1.4 - 3.2	5
SNSL-M5	M5	0.8		6	8	10	12	16	20	25					8.5	5	4	2.2 - 4.8	5
SNSL-M6	M6	1			8	10	12	16	20	25	30				10	6	5	4.3 - 8.3	5
SNSL-M8	M8	1.25					12	16	20	25	30	35			13	8	6	11 - 19	5

● 数量未满1包的订单，会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

● 型号指定

SNSL-M5-16



1 散装零售 → P.xxxx 可对应, 费用另计	2 无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx 可对应, 费用另计	3 螺纹切割 → P.xxxx 可对应, 费用另计	4 防松动 → P.xxxx 可对应, 费用另计	5 防脱落加工 → P.xxxx 可对应, 费用另计
------------------------------	-----------------------------------	------------------------------	-----------------------------	-------------------------------