


SNSLG-PC 高强度不锈钢内六角圆柱头螺栓(特殊表面处理)



真空 无尘 耐热 耐药品 无磁 高强度 高比强度 SUS 不锈钢

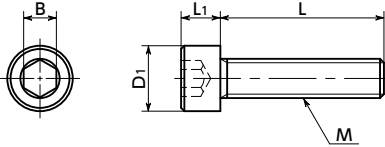

● 材质、表面处理

	SNSLG-PC
主体	SUS316L 特殊表面处理



● 磁导率比较

型号・材质	磁导率
SNSLG-PC SUS316L	1.008
SNSL SUS316L	1.006
SUSXM7	1.4

- 表中数值仅供参考，并非保证值。
- 处理前的材料的值。



- 高强度的不锈钢制内六角圆柱头螺栓。
- 拉伸强度1000N/mm²、0.2%承压压力800N/mm²
- 和一般的不锈钢制内六角圆柱头螺栓相比，承压压力约为1.8倍。
通过减小螺纹直径及削减个数，实现省空间化、轻量化。
- SUS316L制。耐腐蚀性优良。
- 无磁性。
- 通过特殊表面处理对表面进行了改质。漏气量极小。最适合在中等真空环境下使用。
- 已完成无尘洗净、无尘包装。→ P.xxxx
- 符合JIS B 1176、ISO 4762、DIN 912标准。☑技术资料：JIS B 1176、ISO 4762

● 用途

省空间、轻量化
FPD制造装置/半导体制造装置/设备・装置构造体/一般工业机械/
医疗机械/食品机械

● 机械性质

型号・强度等级	特性			
	拉伸强度 (N / mm ²)	0.2%承压压力 (N / mm ²)	伸长率 (mm)	
SNSLG-PC *1	1000	800	0.3d	
A2-70・A4-70 *2	700	450	0.4d	
A2-50・A4-50 *2	500	210	0.6d	


- *1：为公司内部规格值。使用每个生产批次的测试件进行确认。
- *2：为JIS B 1054 - 1：2013(ISO 3506 - 1：2009)“耐腐蚀不锈钢制连接用零件的机械性质—第1部：螺栓、小螺钉及螺母”的规格值。
- 表中数值仅供参考，并非保证值。
 - 处理前的材料的值。

单位：mm

型号	M(粗牙)		L								D1	L1	B	质量(g)	每包数量
	螺纹公称直径	螺距	6	8	10	12	15	20	25	30					
SNSLG-M3-PC	M3	0.5	6	8	10	12	15	20	25		5.5	3	2.5	0.71 - 1.6	10
SNSLG-M4-PC	M4	0.7		8	10	12	15	20	25		7	4	3	1.6 - 3.2	10
SNSLG-M5-PC	M5	0.8			10	12	15	20	25	30	8.5	5	4	2.7 - 5.6	10
SNSLG-M6-PC	M6	1				12	15	20	25	30	10	6	5	5.1 - 8.3	10

- 数量未满足1包的订单，会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

● 型号指定



1 散装零售 → P.xxxx	无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx	螺纹切削 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	防脱落加工 → P.xxxx
可对应，费用另计	无尘洗净、无尘包装完毕	可对应，费用另计	不可对应	欢迎洽询