


SNSLG-UCL 高强度不锈钢内六角圆柱头螺栓(已完成无尘洗净、无尘包装)



无尘
 耐热
 耐药品
 无磁
 高强度
 高比强度
 SUS 不锈钢

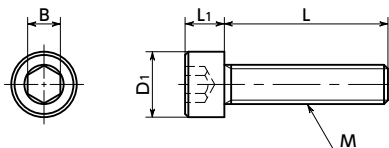

● 材质、表面处理



型号	SNSLG-UCL
主体	SUS316L USC洗净

● 用途

省空间, 轻量化

FPD制造装置/半导体制造装置/设备·装置构造体/一般工业机械/医疗机械/食品机械

● 磁导率比较

型号・材质	磁导率
SNSLG-UCL SUS316L	1.008
SNSL-UCL SUS316L	1.006
SUSXM7	1.4

● 表中数值仅供参考, 并非保证值。

● 处理前的材料的值。

● 机械性质

型号・强度等级	特性		
	拉伸强度 (N/mm ²)	0.2%承压 (N/mm ²)	伸长率 (mm)
SNSLG-UCL *1	1000	800	0.3d
A2-70・A4-70 *2	700	450	0.4d
A2-50・A4-50 *2	500	210	0.6d

*1: 为公司内部规格值。使用每个生产批次的测试件进行确认。

*2: 为 JIS B 1054 - 1 : 2013 (ISO 3506 - 1 : 2009) “耐腐蚀不锈钢制连接用零件的机械性质—第1部: 螺栓, 小螺钉及螺柱”的规格值。

● 表中数值仅供参考, 并非保证值。

● 处理前的材料的值。

单位: mm

型号	M(粗牙)		L								D1	L1	B	质量 (g)	每包数量
	螺纹公称直径	螺距													
SNSLG-M3-UCL	M3	0.5	6	8	10	12	15	20	25		5.5	3	2.5	0.71 - 1.6	10
SNSLG-M4-UCL	M4	0.7		8	10	12	15	20	25		7	4	3	1.6 - 3.2	10
SNSLG-M5-UCL	M5	0.8			10	12	15	20	25	30	8.5	5	4	2.7 - 5.6	10
SNSLG-M6-UCL	M6	1				12	15	20	25	30	10	6	5	5.1 - 8.3	10

● 数量未达1包的订单, 会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

● 型号指定

SNSLG-M5-25-UCL

散装零售 → P.xxxx

可对应, 费用另计

无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx

无尘洗净、无尘包装完毕

螺纹切削 → P.xxxx

可对应, 费用另计

防松动 → P.xxxx

不可对应

防脱落加工 → P.xxxx

欢迎洽询