


SNSS-PC 内六角圆柱头螺栓(特殊表面处理)



真空 无尘 SUS 不锈钢

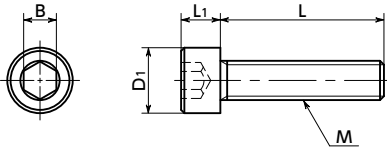

● 材质、表面处理



	SNSS-PC
主体	SUSXM7 (相当于SUS304) 特殊表面处理
强度等级	A2-70



- 不锈钢制的内六角圆柱头螺栓。
- 通过特殊表面处理对表面进行了改质。漏气量极小。最适合在中等真空环境下使用。
- 已完成无尘洗净、无尘包装。→ P.xxxx
- 用途

FPD制造装置/半导体制造装置/电子显微镜

单位: mm

型号 1	M (粗牙)		L 2										D1	L1	B	质量 (g)	每包数量
	螺纹公称直径	螺距	5	6	8	10	12	16	20	25	30	35					
SNSS-M3-PC	M3	0.5	5	6	8	10	12	16					5.5	3	2.5	0.67 - 1.2	20
SNSS-M4-PC	M4	0.7	5	6	8	10	12	16	20	25			7	4	3	1.4 - 3.2	20
SNSS-M5-PC	M5	0.8		6	8	10	12	16	20	25			8.5	5	4	2.2 - 4.8	20
SNSS-M6-PC	M6	1			8	10	12	16	20	25	30		10	6	5	4.3 - 8.3	20
SNSS-M8-PC	M8	1.25					12	16	20	25	30	35	13	8	6	11 - 19	10

- 数量未满1包的订单, 会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

● 型号指定

SNSS-M5-12-PC



1 散装零售 → P.xxxx	无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx	螺纹切割 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	防脱落加工 → P.xxxx
可对应, 费用另计	无尘洗净、无尘包装完毕	不可对应	不可对应	不可对应