


SNSS-RY 内六角圆柱头螺栓(低温镀黑铬处理)



真空 防粘连·防烧结 耐药品 防反射 SUS 不锈钢

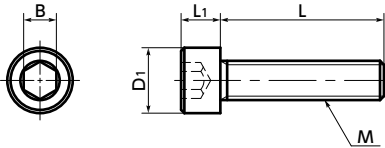

- 耐蚀性、耐药品性、耐磨损性优良。
- 漏气少, 可在真空环境下使用。
- 优良的润滑性。适用于螺丝的防粘连、防烧结。
- 分光反射率在1.5%以下。用于需要防反射的光学设备等用途。
➡ P.xxxx
- 符合JIS B 1176, ISO 4762, DIN 912标准。➡ 技术资料 : JIS B 1176, ISO 4762

● 用途

防粘连·防烧结/防反射
光学设备/FPD制造装置/半导体制造装置

● 材质、表面处理




	SNSS-RY
主体	SUSXM7 (相当于SUS304) 低温镀黑铬处理*1
强度等级	A2-70

* 1 : **SNSS-RY** 的表面处理已变更为低温镀黑铬处理。

● 紧固特性 (参考)

型号 : SNSS-M5 - 25-RY



单位 : mm

型号	M (粗牙)		L											D1	L1	B	质量 (g)
	螺纹公称直径	螺距	5	6	8	10	12	16	20	25	30	35	40				
SNSS-M3-RY	M3	0.5	5	6	8	10	12	16	20	25	30	35	40	5.5	3	2.5	0.67 - 1.4
SNSS-M4-RY	M4	0.7		6	8	10	12	16	20	25	30	35	40	7	4	3	1.5 - 3.2
SNSS-M5-RY	M5	0.8			8	10	12	16	20	25	30	35	40	8.5	5	4	2.5 - 4.8
SNSS-M6-RY	M6	1				10	12	16	20	25	30	35	40	10	6	5	4.7 - 8.3
SNSS-M8-RY	M8	1.25						16	20	25	30	35	40	13	8	6	12 - 19
SNSS-M10-RY	M10	1.5							20	25	30	35	40	16	10	8	23 - 33

● 型号指定

SNSS-M5-16-RY

产品符号 1 2 产品符号

1 散装零售 ➡ P.xxxx 本产品每包 1 个	2 无尘洗净·无尘包装 ➡ P.xxxx 可对应, 费用另计	3 螺纹切削 ➡ P.xxxx 不可对应	4 防松动 ➡ P.xxxx 不可对应	5 防脱落加工 ➡ P.xxxx 欢迎洽询
------------------------------	-----------------------------------	-------------------------	------------------------	--------------------------