


SNSS-UCL 内六角螺栓(SUSXM7 / 已完成无尘洗净、无尘包装)

无尘 SUS 不锈钢



● 材质、表面处理

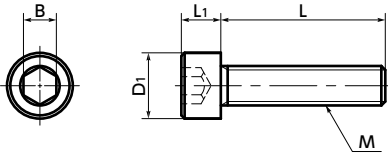

	SNSS-UCL
主体	SUSXM7 (相当于SUS304) USC 洗净
强度等级	A2-70



- SUSXM7 制内六角螺栓。
- 已完成无尘洗净、无尘包装。➡ P.xxxx
- 适用于组装到FPD制造装置、半导体生产装置、医疗机械、食品机械中的零部件或在无尘室使用的零部件。
- 符合JIS B 1176, ISO 4762, DIN 912标准。➡ 技术资料 : JIS B 1176、ISO 4762
- 用途

FPD制造装置/半导体制造装置/医疗机械/食品机械

单位 : mm

型号 1	M (粗牙)		L 2												D1	L1	B	质量 (g)	每包数量
	螺纹公称直径	螺距																	
SNSS-M2-UCL	M2	0.4	3	4	5	6	8	10							3.8	2	1.5	0.16 - 0.3	10
SNSS-M2.5-UCL	M2.5	0.45		4	5	6	8	10	12						4.5	2.5	2	0.35 - 0.59	10
SNSS-M3-UCL	M3	0.5			5	6	8	10	12	16					5.5	3	2.5	0.67 - 1.2	10
SNSS-M4-UCL	M4	0.7			5	6	8	10	12	16	20	25			7	4	3	1.4 - 3.2	10
SNSS-M5-UCL	M5	0.8				6	8	10	12	16	20	25			8.5	5	4	2.2 - 4.8	10
SNSS-M6-UCL	M6	1					8	10	12	16	20	25	30		10	6	5	4.3 - 8.3	10

- 数量未滿1包的订单, 会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

● 型号指定

SNSS-M5 - 25 - UCL

1 2 1

1 散装零售 ➡ P.xxxx	无尘洗净・无尘包装 ➡ P.xxxx	螺纹切削 ➡ P.xxxx	防松动 ➡ P.xxxx	防脱落加工 ➡ P.xxxx
可对应, 费用另计	无尘洗净、无尘包装完毕	可对应, 费用另计	不可对应	不可对应