


**SSC-RY**

内六角防脱落螺丝(低温镀黑铬处理)

◆ 真空 ◆ 防粘连·防烧结 ◆ 耐药品 ◆ 防反射 ◆ SUS 不锈钢

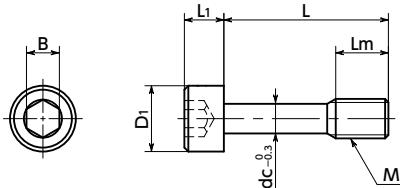

● 材质、表面处理

	SSC-RY
主体	SUSXM7(相当于SUS304) 低温镀黑铬处理
强度等级	A2-70

RoHS



- 防止螺丝的脱落，丢失。用于固定频繁安装，拆卸的保护盖及检查盖。
- 适用于对应CE标志。→ P.xxxx
- 耐腐蚀性，耐药性，耐磨损性优良。
- 可在漏气量少，真空环境下使用。
- 优良的润滑性。适用于螺丝的防粘连，防烧结。
- 分光反射率1.5%以下。用于需要防反射的光学设备等用途。
→ P.xxxx

● 用途

固定保护盖，检查盖

对应CE标志


机床/食品机械/电气，电子设备

单位 : mm

型号 ①	M(粗牙)		L ②									Lm	D1	L1	B	dc	质量(g)
	螺纹公称直径	螺距															
SSC-M3-RY	M3	0.5	8	10	12	16						4	5.5	3	2.5	2.2	0.8 - 1.2
SSC-M4-RY	M4	0.7		10	12	16	20					5	7	4	3	3	1.8 - 2.7
SSC-M5-RY	M5	0.8			12	16	20	25				6	8.5	5	4	3.9	3 - 4.8
SSC-M6-RY	M6	1			12	16	20	25	30			8	10	6	5	4.5	5.1 - 8.3
SSC-M8-RY	M8	1.25				16	20	25	30	35	40	10	13	8	6	6.3	12 - 21


● 安装示例

请在护罩上加工螺纹孔，将**SSC-RY**的螺纹部穿过。由于**SSC-RY**的螺纹部卡在盖子的螺孔上，即使从框架上卸下螺丝，**SSC-RY**也不会从盖子上脱落。

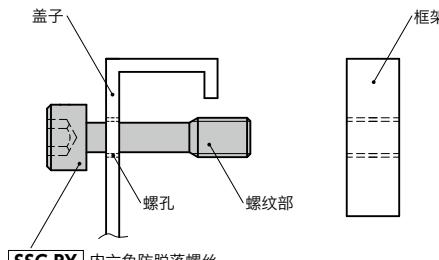**SSC-RY** 内六角防脱落螺丝**⚠ 使用注意事项**

- 请将盖子侧的螺孔小径设定在dc尺寸以上。
- 请将盖子厚度设定在0.8mm以上。

● 紧固特性(参考)



- 内六角圆柱头螺栓(低温镀黑铬处理) **SNSS-M5-25-RY** 的参考数据。→ P.xxxx

● 型号指定

SSC-M5-20-RY

① ② ③

1 散装零售 → P.xxxx

本产品每包1个

2 无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx

可对应，费用另计

3 螺纹切割 → P.xxxx

不可对应

4 防松动 → P.xxxx

不可对应

5 防脱落加工 → P.xxxx

已进行防脱落加工