


SSC-SVSS 内六角防脱落螺丝(通孔型)



真空 无尘 SUS 不锈钢

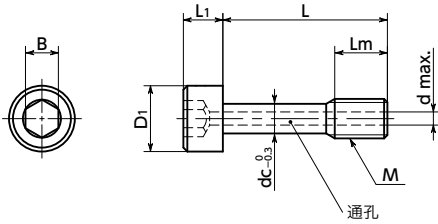


● 材质、表面处理



	SSC-SVSS
主体	SUSXM7 (相当于 SUS304)
强度等级	A2-70

● 安装示例

请在护罩上加工螺丝孔, 将 **SSC-SVSS** 的螺纹部穿过。由于 **SSC-SVSS** 的螺纹部卡在护罩的螺孔上, 即使从框架上卸下螺丝, **SSC-SVSS** 也不会从护罩上脱落。

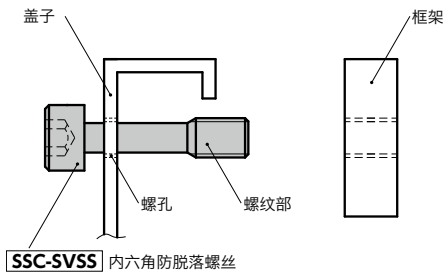

⚠ 使用注意事项

- 请将盖子侧的螺孔小径设定在 d_c 尺寸以上。
- 请将盖子厚度设定在 0.8mm 以上。

- 通孔型防脱落螺丝。
- 内六角螺栓型。
- 防止螺丝的脱落、丢失。用于固定频繁安装、拆卸的保护盖及检查盖。
- 适用于对应 CE 标志。→ P.xxxx
- 通孔易于排出蓄积于设备、装置的螺丝孔底部的气体, 为真空装置的真空抽取提供支持。
- 已完成无尘洗净、无尘包装。→ P.xxxx

● 用途


固定保护盖、检查盖

对应 CE 标志

机床/食品机械/电气、电子设备/真空装置/真空容器/FPD 制造装置/半导体制造装置/电子显微镜

● 使用例

蓄积于螺丝孔底部的气体通过 **SSC-SVSS** 排出, 蓄积于护罩的气体通过 **SWAS-VF** 排出。→ P.xxxx

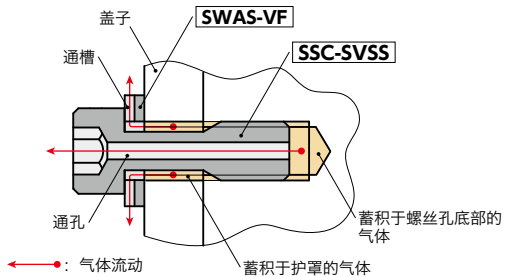

单位: mm

型号 1	M (粗牙)	螺纹公称直径	螺距	L 2	Lm	D1	L1	B	dc	d max.	最大紧固扭矩*1 (N·m)	质量 (g)
SSC-SVSS-M3	M3	0.5	8	10	4	5.5	3	2.5	2.2	1.2	0.75	0.8 - 1.2
SSC-SVSS-M4	M4	0.7	10	12	5	7	4	3	3	1.5	1.8	1.8 - 2.7
SSC-SVSS-M5	M5	0.8	12	16	6	9	5	4	3.9	1.5	4.8	3 - 4.8
SSC-SVSS-M6	M6	1	12	16	8	10	6	5	4.5	2	7.2	5.1 - 8.3
SSC-SVSS-M8	M8	1.25	16	20	10	13	8	6	6.3	2	21	12 - 21

*1: 表中数值仅供参考, 并非保证值。

● 相关产品

钻孔部的排气请使用 **SWAS-VF**。

→ P.xxxx



● 型号指定

SSC-SVSS-M6-12

1

2

如有订购多件相同尺寸的商品, 我们将统一进行无尘包装。

1 散装零售 → P.xxxx

无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx

螺纹切削 → P.xxxx

防松动 → P.xxxx

防脱落加工 → P.xxxx

本产品每包 1 个

无尘洗净、无尘包装完毕

不可对应

不可对应

已进行防脱落加工