


SSC-UCL 内六角防脱落螺丝(已完成无尘洗净、无尘包装)



无尘 SUS 不锈钢

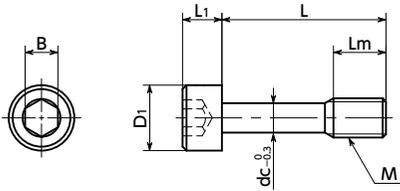


● 材质、表面处理



	SSC-UCL
主体	SUSXM7 (相当于SUS304) USC洗净
强度等级	A2-70

● 安装示例

请在护罩上加工螺纹孔, 将 **SSC-UCL** 的螺纹部穿过。由于 **SSC-UCL** 的螺纹部卡在盖子的螺孔上, 即使从框架上卸下螺丝, **SSC-UCL** 也不会从盖子上脱落。

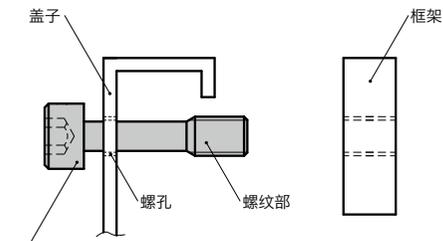

SSC-UCL 内六角防脱落螺丝

⚠ 使用注意事项

- 请将盖子侧的螺孔小径设定在dc尺寸以上。
- 请将盖子厚度设定在0.8mm以上。

- 防止螺丝的脱落, 丢失。用于固定频繁安装, 拆卸的保护盖及检查盖。
- 适用于对应CE标志。→ P.xxxx
- 已完成无尘洗净(超声波洗净), 无尘包装。→ P.xxxx
- 适用于组装到FPD制造装置, 半导体生产装置, 医疗器械, 食品机械中的零部件或在无尘室使用的零部件。

● 用途

固定保护盖、检查盖
对应CE标志
机床/食品机械/电气, 电子设备

单位: mm

型号 ¹	M(粗牙)		L ²	Lm	D1	L1	B	dc	质量 (g)
	螺纹公称直径	螺距							
SSC-M3-UCL	M3	0.5	4 6 8 10 12 16	2 (L ≤ 6) 4 (L > 6)	5.5	3	2.5	2.2	0.6 - 1.2
SSC-M4-UCL	M4	0.7	6 8 10 12 16 20	3 (L ≤ 8) 5 (L > 8)	7	4	3	3	1.4 - 2.7
SSC-M5-UCL	M5	0.8	8 10 12 16 20 25	4 (L ≤ 10) 6 (L > 10)	8.5	5	4	3.9	2.5 - 4.8
SSC-M6-UCL	M6	1	8 10 12 16 20 25 30	4 (L ≤ 10) 8 (L > 10)	10	6	5	4.5	4.4 - 8.3
SSC-M8-UCL	M8	1.25	8 10 12 16 20 25 30 35 40	5 (L ≤ 12) 10 (L > 12)	13	8	6	6.3	9 - 21

● 型号指定

SSC-M5-16-UCL



如有订购多件相同尺寸的商品, 我们将统一进行无尘包装。

1 散装零售 → P.xxxx 本产品每包 1 个	2 无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx 无尘洗净、无尘包装完毕	3 螺纹切割 → P.xxxx 不可对应	4 防松动 → P.xxxx 不可对应	5 防脱落加工 → P.xxxx 已进行防脱落加工
-------------------------------------	--	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------