


SSHL-UCL

内六角极短头螺栓(SUS316L / 已完成无尘洗净、无尘包装)



空间 无尘 耐药品 无磁 SUS 不锈钢

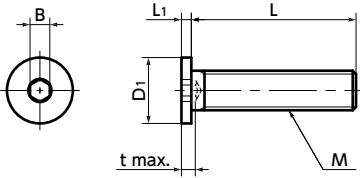

● 材质、表面处理



	SSHL-UCL
主体	SUS316L USC 洗净
强度等级	A4-70



- SUS316L 制内六角极短头螺栓。
- 头部高度均在 1.5mm 以下。可节省设备与装置的空间或用于上部空间有限的部位。
- 与 SUS304 相比，SUS316L 具有耐氢脆性、耐氟气、耐氯气、耐热性优良的特点。而且，对于化学药品和海洋性环境，具有比 SUS304 更优越的耐腐蚀性。
- SUS316L 为非磁性材料。
- SUS316L 不锈钢在 SUS304 中添加了 Mo，提高了耐点蚀性、耐氧化性，而且还通过低碳化提高了耐晶间腐蚀性。
- 由于基本成分中含有 Mo，在高温条件下也具有非常高的强度。
- 已完成无尘洗净、无尘包装。➡ P.xxxx
- 适用于组装到 FPD 制造装置、半导体生产装置、医疗机械、食品机械中的零部件或在无尘室使用的零部件。
- 备有相当于 SUS304 材质的 **SSHS-UCL**。

SSHL-UCL

SSHS-UCL



为了区别于 **SSHS-UCL**，**SSHL-UCL** 的螺丝前端实施了凹端加工。

● 用途

设备、装置的省空间化
FPD 制造装置 / 半导体制造装置 / 医疗机械 / 食品机械

单位：mm

型号 1	M (粗牙)		L 2				D1	L1	B	t max.	质量 (g)	每包数量
	螺纹公称直径	螺距										
SSHL-M3-UCL	M3	0.5	6	8	10		6	1.3	1.5	2	0.44 - 0.61	10
SSHL-M4-UCL	M4	0.7	6	8	10		8	1.5	2	2.5	0.89 - 1.2	10
SSHL-M5-UCL	M5	0.8		8	10	12	9	1.5	3	3	0.98 - 1.5	10

● 数量未满足 1 包的订单，会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

● 型号指定

SSHL-M5-12-UCL

1 2 1

1 散装零售 ➡ P.xxxx	无尘洗净・无尘包装 ➡ P.xxxx	螺纹切削 ➡ P.xxxx	防松动 ➡ P.xxxx	防脱落加工 ➡ P.xxxx
可对应，费用另计	无尘洗净、无尘包装完毕	可对应，费用另计	不可对应	不可对应