


SSHS-HB 内六角极短头螺栓(头部喷砂处理)



WEB 选型指南 WEB CAD Download 真空 空间 无尘 SUS 不锈钢

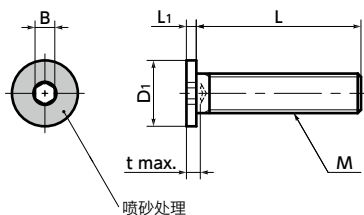

● 材质、表面处理

符合RoHS2

	SSHS-HB
主体	SUSXM7 (相当于SUS304) 喷砂处理 (仅头部)
强度等级	A2-50

● 型号指定

SSHS - M5 - 16 - HB

产品符号 1 2 产品符号

请以包为单位进行订购。

可以从1个开始订购。→ P.xxxx



- 头部表面经过喷砂处理的内六角极短头螺栓。
- 经过无尘洗净·无尘包装。→ P.xxxx
- 通过喷砂处理, 使螺丝头部的表面粗糙度增加。
- 使用真空蒸镀等的成膜装置, 防止附着于螺丝头部的蒸镀物剥落。

SSHS-HB

未处理



- 我们也制作尺寸、形状等为特殊规格的头喷砂处理螺丝。请垂询客户中心。

内六角极短头螺栓

SSHS-HB

内六角埋头螺栓



内六角圆头螺栓

● 用途

成膜装置/真空装置/FPD制造装置/半导体制造装置

单位: mm

型号	M	L	D1	L1	B	t	最大紧固扭矩 (N·m)	质量 (g)
SSHS-M3-HB	M3	6 8 10 12	6	1.3	1.5	2	0.6	0.44 - 0.69
SSHS-M4-HB	M4	6 8 10 12 16	8	1.5	2	2.5	1.5	0.89 - 1.6
SSHS-M5-HB	M5	8 10 12 16 20	9	1.5	3	3	3.1	0.98 - 2.5
SSHS-M6-HB	M6	10 12 16 20 25	10	1.5	3	4	5.3	1.9 - 4.8

型号	每包*1数量
SSHS-M3-HB	10
SSHS-M4-HB	10
SSHS-M5-HB	10
SSHS-M6-HB	10

*1: 可以从1个开始订购。→ P.xxxx

1 散装零售 → P.xxxx

可对应, 费用另计

无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx

无尘洗净、无尘包装完毕

螺纹切割 → P.xxxx

可对应, 费用另计

防松动 → P.xxxx

不可对应

防脱落加工 → P.xxxx

可对应, 费用另计