


SSHS-UCL

内六角极短头螺栓(SUSXM7 / 已完成无尘洗净、无尘包装)



空间
 无尘
 SUS 不锈钢

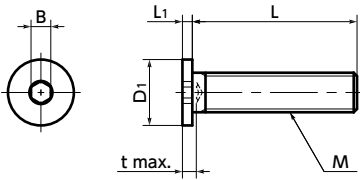

● 材质、表面处理



	SSHS-UCL
主体	SUSXM7 (相当于SUS304) USC 洗净
强度等级	A2-50



- SUSXM7制内六角极短头螺栓。
- 头部高度均在1.5mm以下。可节省设备与装置的空间或用于上部空间有限的部位。
- 已完成无尘洗净、无尘包装。→ P.xxxx
- 适用于组装到FPD制造装置、半导体生产装置、医疗机械、食品机械中的零部件或在无尘室使用的零部件。
- 备有SUS316L制 **SSHL-UCL**。

SSHL-UCL**SSHS-UCL**

为了区别于 **SSHS-UCL**，**SSHL-UCL** 的螺丝前端实施了凹端加工。

● 用途

设备、装置的省空间化

FPD制造装置/半导体制造装置/医疗机械/食品机械

单位：mm

型号	M(粗牙)		L										D1	L1	B	t max.	质量(g)	每包数量
	螺纹公称直径	螺距	4	5	6	8	10	12										
SSHS-M2-UCL	M2	0.4	4	5	6	8	10	12					4	1.1	1.3	1.2	0.11 - 0.29	10
SSHS-M2.5-UCL	M2.5	0.45	4	5	6	8	10	12					5	1.3	1.3	1.5	0.23 - 0.47	10
SSHS-M3-UCL	M3	0.5	4	5	6	8	10	12					6	1.3	1.5	2	0.36 - 0.69	10
SSHS-M4-UCL	M4	0.7			6	8	10	12	16				8	1.5	2	2.5	0.89 - 1.6	10
SSHS-M5-UCL	M5	0.8			6	8	10	12	16	20	25		9	1.5	3	3	0.73 - 3.3	10
SSHS-M6-UCL	M6	1			6	8	10	12	16	20	25	30	10	1.5	3	4	1.2 - 5.5	10

- 数量未滿1包的订单，会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

● 型号指定

SSHS-M5-12-UCL

散装零售 → P.xxxx	无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx	螺纹切割 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	防脱落加工 → P.xxxx
可对应，费用另计	无尘洗净、无尘包装完毕	可对应，费用另计	不可对应	不可对应