


SVFCS 内六角埋头螺栓(通孔型)



真空 空间 无尘 SUS 不锈钢

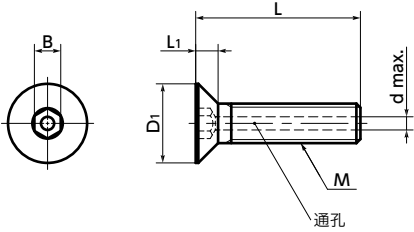

- 通孔易于排出蓄积于设备、装置的螺丝孔底部的气体, 为真空装置的真空抽吸提供支持。
- 紧固后头部不会突出的埋头螺丝型。
- 经过无尘洗净・无尘包装。➡ P.xxxx

● 用途

真空装置/真空容器/FPD制造装置/半导体制造装置/电子显微镜

● 材质、表面处理



SVFCS	
主体	SUSXM7 (相当于SUS304)


单位: mm

型号 1	M (粗牙)		L 2								D1	L1	B	d	质量 (g)	每包数量
	螺纹公称直径	螺距														
SVFCS-M3	M3	0.5	5	6	8	10	12				6	1.7	2	1.2	0.49 - 0.77	20
SVFCS-M4	M4	0.7		6	8	10	12	16			8	2.3	2.5	1.5	1 - 1.8	20
SVFCS-M5	M5	0.8			8	10	12	16	20		10	2.8	3	1.5	2.2 - 3.6	10
SVFCS-M6	M6	1				10	12	16	20	25	12	3.3	4	2	3.9 - 6.5	10
SVFCS-M8	M8	1.25					12	16	20	25	30	16	4.4	5	8.9 - 15	10

● 数量未滿1包的订单, 会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

● 使用例

对需要排出蓄积于螺丝孔底部的气体的真空装置、真空容器有效。

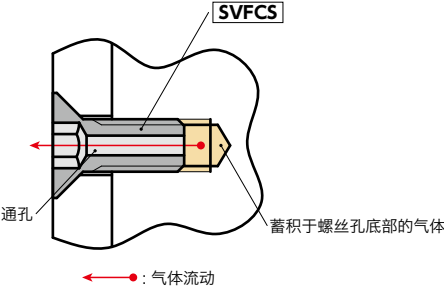

● 型号指定

SVFCS-M5-20

1 2

1 散装零售 ➡ P.xxxx	无尘洗净・无尘包装 ➡ P.xxxx	螺紋切割 ➡ P.xxxx	防松動 ➡ P.xxxx	防脱落加工 ➡ P.xxxx
可对应, 费用另计	无尘洗净、无尘包装完毕	可对应, 费用另计	不可对应	不可对应