


SVFSS-AG 带法兰内六角圆柱头螺栓(通孔型 / 镀银)



真空 无尘 防粘连·防烧结 导电性 简单作业 SUS 不锈钢

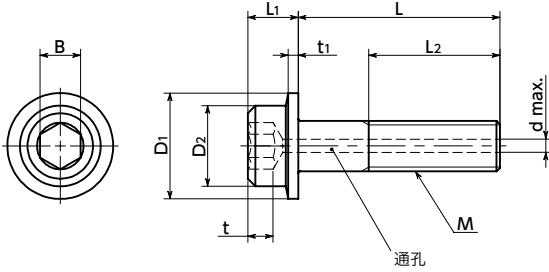

● 材质、表面处理



	SVFSS-AG
主体	SUSXM7 (相当于SUS304) 镀银
强度等级	A2-70

- 由于头部的法兰使座面变大, 因此与普通内六角圆柱头螺栓相比, 施加在被紧固材料上的压力被分散, 不易造成座面下沉。另外, 即使在钻孔直径较大的情况下, 也可以确保座面。
- 不需要垫圈组作业, 可以减少零件数量。
- 由于不使用垫圈, 因此最适合机器人的螺丝紧固自动化用途。
- 通孔易于排出蓄积于设备、装置的螺丝孔底部的气体, 为真空装置的真空抽吸提供支持。
- 已完成无尘洗净、无尘包装。→ P.xxxx
- 通过镀银处理, 使螺丝具备优异的润滑性与导电性。适用于螺丝的防粘连、防烧结和电子零部件的传导部分。
- 电阻率
银: $1.6 \mu\Omega \cdot \text{cm}$ (金: $2.3 \mu\Omega \cdot \text{cm}$)
*银材料的数值。

● 用途

防粘连、防烧结
真空装置 / 真空容器 / FPD制造装置 / 半导体制造装置 / 电子显微镜

单位: mm

型号 1	M(粗牙)		L 2							D1	D2	L1	L2*1	B	t	t1	d max.	质量(g)	每包数量
	螺纹公称直径	螺距	6	8	10	12	16	20	25										
SVFSS-M4-AG	M4	0.7	6	8	10	12	16	20		9	7	4	全螺纹	3	2	0.8	1.5	1.5 - 2.6	20
SVFSS-M5-AG	M5	0.8	8	10	12	16	20	25		11	8.5	5	16(L=25)	4	2.5	1	1.5	2.9 - 5.2	20
SVFSS-M6-AG	M6	1		10	12	16	20	25		12.5	10	6	全螺纹	5	3	1.6	2	4.9 - 7.5	20
SVFSS-M8-AG	M8	1.25			12	16	20	25	30	17	13	8	全螺纹	6	4	1.6	2	11 - 17	10

* 1: L是()以外的尺寸时为全螺纹。
● 数量未滿1包的订单, 会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

● 型号指定

SVFSS-M5-12-AG



1 散装零售 → P.xxxx	2 无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx	3 螺纹切割 → P.xxxx	4 防松动 → P.xxxx	5 防脱落加工 → P.xxxx
可对应, 费用另计	无尘洗净、无尘包装完毕	不可对应	不可对应	不可对应