


**SVFSS-PC** 带法兰内六角圆柱头螺栓(通孔型 / 特殊表面处理)

◆ 真空 ◆ 无尘 ◆ 简单作业 ◆ SUS 不锈钢

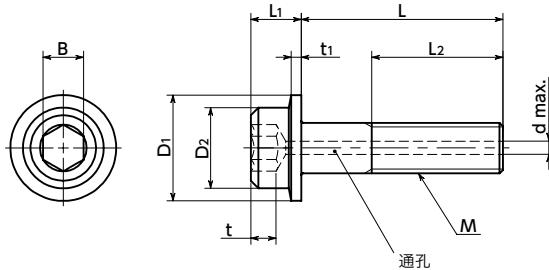

● 材质、表面处理

**SVFSS-PC**

主体	SUSXM7(相当于SUS304) 特殊表面处理
强度等级	A2-70

- 由于头部的法兰使座面变大,因此与普通内六角圆柱头螺栓相比,施加在被紧固材料上的压力被分散,不易造成座面下沉。另外,即使在钻孔直径较大的情况下,也可以确保座面。
- 不需要垫圈组装作业,可以减少零件数量。
- 由于不使用垫圈,因此最适合机器人的螺丝紧固自动化用途。
- 通孔易于排出蓄积于设备、装置的螺丝孔底部的气体,为真空装置的真空抽吸提供支持。
- 已完成无尘洗净、无尘包装。→ P.xxxx
- 通过特殊表面处理对表面进行了改质。漏气量极小。最适合在中等真空环境下使用。

● 用途

FPD制造装置/半导体制造装置/印刷电路板蚀刻装置/金属表面处理设备/化学成套设备

单位: mm

型号 ①	M(粗牙)		L ②								D ₁	D ₂	L ₁	L ₂ * ¹	B	t	t ₁	d max.	质量(g)	每包数量
	螺纹公称直径	螺距	6	8	10	12	16	20	25	30	17	13	8	全螺纹	3	2	0.8	1.5		
SVFSS-M4-PC	M4	0.7	6	8	10	12	16	20			9	7	4	全螺纹	3	2	0.8	1.5	1.5 - 2.6	20
SVFSS-M5-PC	M5	0.8		8	10	12	16	20	25		11	8.5	5	16(L=25)	4	2.5	1	1.5	2.9 - 5.2	20
SVFSS-M6-PC	M6	1			10	12	16	20	25		12.5	10	6	全螺纹	5	3	1.6	2	4.9 - 7.5	20
SVFSS-M8-PC	M8	1.25			12	16	20	25	30	17	13	8	全螺纹	6	4	1.6	2	11 - 17	10	

*1: L是()以外的尺寸时为全螺纹。

● 数量未满1包的订单,会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

● 型号指定

SVFSS-M5-12-PC

①

②

③

散装零售 → P.xxxx
可对应, 费用另计无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx
无尘洗净、无尘包装完毕螺纹切割 → P.xxxx
可对应, 费用另计防松动 → P.xxxx
不可对应防脱落加工 → P.xxxx
不可对应