


SVFSS 带法兰内六角圆柱头螺栓(通孔型)

真空 无尘 简单作业 SUS 不锈钢



● 材质、表面处理

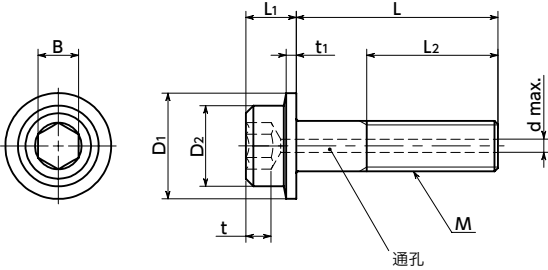

	SVFSS
主体	SUSXM7 (相当于SUS304)
强度等级	A2-70

- 由于头部的法兰使座面变大, 因此与普通内六角圆柱头螺栓相比, 施加在被紧固材料上的压力被分散, 不易造成座面下沉。另外, 即使在钻孔直径较大的情况下, 也可以确保座面。
- 不需要垫圈组作业, 可以减少零件数量。
- 由于不使用垫圈, 因此最适合机器人的螺丝紧固自动化用途。
- 通孔易于排出蓄积于设备、装置的螺丝孔底部的气体, 为真空装置的真空抽吸提供支持。
- 已完成无尘洗净、无尘包装。➡ P.xxxx
- 适用于组装到FPD制造装置、半导体制造装置、食品机械中的零部件或在无尘室使用的零部件。

● 用途

FPD制造装置/半导体制造装置/食品机械

单位: mm

型号 1	M (粗牙)		L 2	D1	D2	L1	L2 *1	B	t	t1	d max.	质量 (g)	每包数量
	螺纹公称直径	螺距											
SVFSS-M4	M4	0.7	6 8 10 12 16 20	9	7	4	全螺纹	3	2	0.8	1.5	1.5 - 2.6	20
SVFSS-M5	M5	0.8	8 10 12 16 20 25	11	8.5	5	16 (L=25)	4	2.5	1	1.5	2.9 - 5.2	20
SVFSS-M6	M6	1	10 12 16 20 25	12.5	10	6	全螺纹	5	3	1.6	2	4.9 - 7.5	20
SVFSS-M8	M8	1.25	12 16 20 25 30	17	13	8	全螺纹	6	4	1.6	2	11 - 17	10

*1: L是()以外的尺寸时为全螺纹。

- 数量未满足1包的订单, 会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

● 型号指定

SVFSS-M5-12



1 散装零售 ➡ P.xxxx	无尘洗净・无尘包装 ➡ P.xxxx	螺纹切割 ➡ P.xxxx	防松动 ➡ P.xxxx	防脱落加工 ➡ P.xxxx
可对应, 费用另计	无尘洗净、无尘包装完毕	可对应, 费用另计	不可对应	不可对应