


**SVHS**

六角螺栓(通孔型)

◆ 真空 ◆ 无尘 SUS 不锈钢

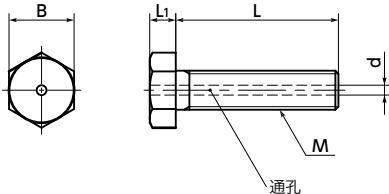

## ● 用途

真空装置/真空容器/FPD制造装置/半导体制造装置/电子显微镜

## ● 材质、表面处理

RoHS

SVHS	
主体	SUSXM7(相当于SUS304)
强度等级	A2-70



- 排气孔便于排出仪器或设备的螺纹孔底部积压的气体，有助于对真空装置抽真空。
- 排气孔的加工采用了对金属组织影响很小的加工方法。可抑制使用时的脆性破坏以及真空环境下气体的产生。
- 适用于上方空间狭窄、不能使用六角扳手的部位。
- 已实施无尘洗净、无尘包装。→ P.xxxx


单位 : mm

型号 ①	M(粗牙)		L ②	6	8	10	12	16	20	25	30	35	L1	B	d max.	质量(g)	每包 数量
	螺纹公称直径	螺距															
<b>SVHS-M3</b>	M3	0.5	6	8	10	12	16						2	5.5	1.2	0.67 - 1.1	10
<b>SVHS-M4</b>	M4	0.7		8	10	12	16	20					2.8	7	1.5	1.6 - 2.5	10
<b>SVHS-M5</b>	M5	0.8			10	12	16	20	25				3.5	8	1.5	2.8 - 4.7	10
<b>SVHS-M6</b>	M6	1				12	16	20	25	30			4	10	2	4.9 - 8.1	10
<b>SVHS-M8</b>	M8	1.25					16	20	25	30	35	5.3	13	2	11 - 18	10	

● 数量未满1包的订单，会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

## ● 使用例

对于螺纹孔底部积压的气体，使用 **SVHS** 排气；对于钻孔中积压的气体，使用 **SWAS-VF** (→ P.xxxx) 排气。

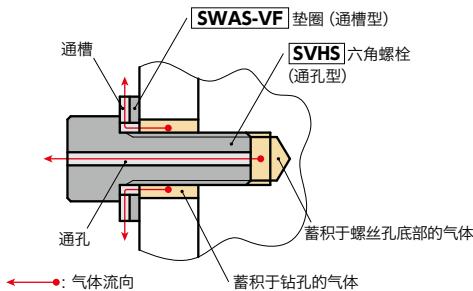

## ● 相关产品

钻孔部的排气请使用 **SWAS-VF**。

→ P.xxxx



## ● 型号指定

**SVHS-M5-25**

①

②

1 散装零售 → P.xxxx

可对应，费用另计

2 无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx

无尘洗净、无尘包装完毕

3 螺纹切割 → P.xxxx

可对应，费用另计

4 防松动 → P.xxxx

不可对应

5 防脱落加工 → P.xxxx

欢迎洽询