


SVLS 内六角短头螺栓(通孔型)



真空 空间 无尘 SUS 不锈钢

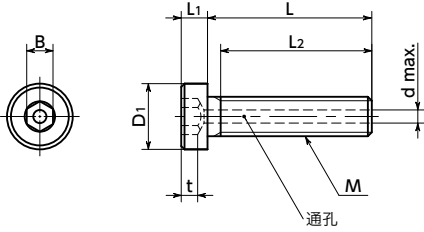

● 材质、表面处理



	SVLS
主体	SUSXM7 (相当于SUS304)
强度等级	A2-50

- 通孔易于排出蓄积于设备、装置的螺丝孔底部的气体, 为真空装置的真空抽吸提供支持。
- 头部高度较低的内六角圆柱头螺栓。可实现设备、装置的小型化或用于上部空间有限的用途。
- 已完成无尘洗净、无尘包装。➡ P.xxxx

● 用途

真空装置/真空容器/FPD制造装置/半导体制造装置/电子显微镜

单位: mm

型号	M (粗牙)		L										D1	L1	B*1	t	L2*2	d	质量(g)	每包数量
	螺纹公称直径	螺距	5	6	8	10	12	16	20	25	30	35								
SVLS-M3	M3	0.5	5	6	8	10	12						5.5	2	2	1.5	全螺纹	1.2	0.49 - 0.78	20
SVLS-M4	M4	0.7		6	8	10	12	16					7	2.8	2.5	2.3	全螺纹	1.5	1.1 - 1.9	20
SVLS-M5	M5	0.8			8	10	12	16	20				8.5	3.5	3	2.7	全螺纹	1.5	1.8 - 3.3	10
SVLS-M6	M6	1			8	10	12	16	20				10	4	4	3	全螺纹	2	3.1 - 5.3	10
SVLS-M8	M8	1.25				10	12	16	20	25	30	35	13	5	5	3.8	22 (L=35)	2	7.2 - 16	10
SVLS-M10	M10	1.5						16	20	25	30		16	6	6	4.5	全螺纹	3	15 - 22	5


* 1: SVLS-M10 将六角孔的对边宽度从7mm变更为6mm。

* 2: L是()以外的尺寸时为全螺纹。

● 数量未满1包的订单, 会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

● 使用例

对需要排出蓄积于螺丝孔底部的气体的真空装置、真空容器有效。

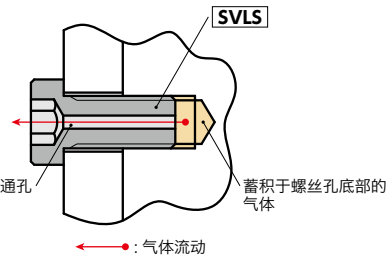

● 相关产品

钻孔部的排气请使用 **SWAS-VF**。

➡ P.xxxx



● 型号指定

SVLS-M5-20

1 2

1 散装零售 ➡ P.xxxx	无尘洗净・无尘包装 ➡ P.xxxx	螺纹切削 ➡ P.xxxx	防松动 ➡ P.xxxx	防脱落加工 ➡ P.xxxx
可对应, 费用另计	无尘洗净、无尘包装完毕	可对应, 费用另计	不可对应	欢迎咨询