SVSH-C276 内六角圆柱头螺栓(相当于哈氏合金C - 276/通孔型)

真空 无尘 耐药品

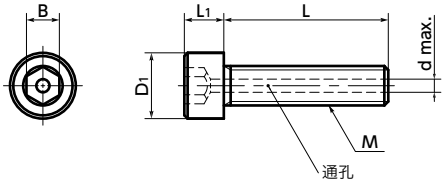

● 机械性质

	哈氏合金(UNS N10276)	SUS304
拉伸强度(N/mm²)	690以上	520以上
0.2%承压力(N/mm²)	283以上	205以上
伸长率(%)	40以上	40以上

● 表中数值非保证值，仅供参考。

● 物性

	哈氏合金(UNS N10276)	SUS304
比重	8.89	7.93
纵向弹性系数(GPa)	205	193
比热(J/kg·K)	427	500
电阻率(μΩ·m)	1.23	0.7
线性膨胀系数(K^{-1})	11.2×10^{-6}	17.3×10^{-6}

● 表中数值非保证值，仅供参考。

- 哈氏合金C-276内六角圆柱头螺栓 **SNSH-C276** 的通孔型产品。
- 通孔易于排出蓄积于设备、装置的螺丝孔底部的气体，为真空装置的真空抽吸提供支持。
- 哈氏合金C-276为普通型哈氏合金。
- 对氧化性、还原性盐类均表现出优良的耐腐蚀性。➡ P.xxxx
- 为腐蚀环境下的真空抽吸提供支持。
- 已完成无尘洗净、无尘包装。➡ P.xxxx
- 还备有可耐受湿氯气、次氯酸盐和二氧化氯的哈氏合金C-22的内六角圆柱头螺栓(通孔型) **SVSH-C22**。➡ P.xxxx

● 用途

真空装置/真空容器/FPD制造装置/半导体制造装置/电子显微镜/印刷电路板蚀刻装置/金属表面处理设备/化学成套设备

● 材质、表面处理

RoHS

	SVSH-C276
主体	UNS N10276(相当于哈氏合金*1C-276)

*1： Hastelloy和哈氏合金是美国哈氏合金国际公司的注册商标。

单位：mm

型号 1	M(粗牙)		L 2									D1	L1	B	d max.	质量(g)
	螺纹公称直径	螺距														
SVSH-M3-C276	M3	0.5	6	8	10	12	16	20				5.5	3	2.5	1.2	0.81 - 1.6
SVSH-M4-C276	M4	0.7		8	10	12	16	20	25			7	4	3	1.5	1.9 - 3.6
SVSH-M5-C276	M5	0.8			10	12	16	20	25			8.5	5	4	1.5	3.1 - 5.4
SVSH-M6-C276	M6	1				12	16	20	25	30		10	6	5	2	5.8 - 9.5
SVSH-M8-C276	M8	1.25					16	20	25	30	35	13	8	6	2	14 - 22

● 型号指定

SVSH-M5 - 16 - C276
1 2 1

如有订购多件相同尺寸的商品，我们将统一进行无尘包装。

1 散装零售 ➡ P.xxxx	无尘洗净・无尘包装 ➡ P.xxxx	螺纹切割 ➡ P.xxxx	防松动 ➡ P.xxxx	防脱落加工 ➡ P.xxxx
本产品每包1个	无尘洗净、无尘包装完毕	可对应，费用另计	不可对应	欢迎洽询