


SVSHT 内六角极短头螺栓(钛合金 / 通孔型)

真空 空间 无尘 耐药品 无磁 轻量




● 材质、表面处理

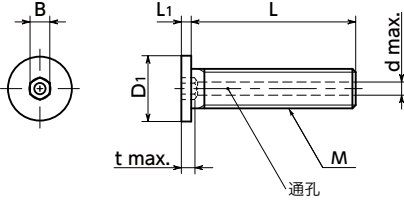

主体	SVSHT TW340 (2类钛)
----	----------------------

● 使用例

对需要排出蓄积于螺丝孔底部的气体的真空装置、真空容器有效。

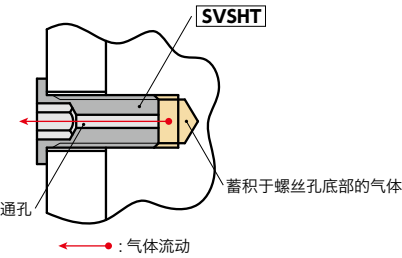

- 通孔易于排出蓄积于设备、装置的螺丝孔底部的气体，为真空装置的真空抽吸提供支持。
- 头部高度均在1.5mm以下。可实现设备、装置的小型化或用于上部空间有限的用途。
- 钛合金制。耐腐蚀性优良。
- 通过特殊表面处理对表面进行了改质。漏气量极小。
- 无磁性。
- 已完成无尘洗净、无尘包装。→ P.xxxx
- 关于光亮处理及钛的特性 → P.xxxx

● 用途

真空装置 / 真空容器 / FPD制造装置 / 半导体制造装置 / 电子显微镜

单位：mm

型号	M (粗牙)		L					D1	L1	B	t max.	d max.	质量 (g)
	螺纹公称直径	螺距											
SVSHT-M3	M3	0.5	6	8	10			6	1.3	1.5	2	1.2	0.22 - 0.32
SVSHT-M4	M4	0.7		8	10	12		8	1.5	2	2.5	1.5	0.52 - 0.68
SVSHT-M5	M5	0.8			10	12	16	9	1.5	3	3	1.5	0.8 - 1.3
SVSHT-M6	M6	1.0			10	12	16	10	1.5	3	4	2	1.2 - 1.8

● 型号指定

SVSHT-M3-10

1

2

如有订购多件相同尺寸的商品，我们将统一进行无尘包装。

1 散装零售 → P.xxxx 本产品每包 1 个	无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx 无尘洗净、无尘包装完毕	螺纹切削 → P.xxxx 可对应，费用另计	防松动 → P.xxxx 不可对应	防脱落加工 → P.xxxx 不可对应
------------------------------	-----------------------------------	---------------------------	----------------------	------------------------