


# SVSL 内六角圆柱头螺栓(SUS316L/通孔型)



真空 无尘 耐热 SUS 不锈钢

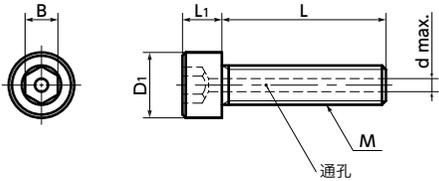

- SUS316L制。耐蚀性优良。
- 通孔易于排出蓄积于设备、装置的螺丝孔底部的气体，为真空装置的真空抽吸提供支持。
- 经过无尘洗净·无尘包装。→ P.xxxx

● 用途

真空装置/真空容器/FPD制造装置/半导体制造装置/电子显微镜


● 材质、表面处理



	<b>SVSL</b>
主体	SUS316L
强度等级	A4-70

● 使用例

蓄积于螺丝孔底部的气体通过 **SVSL** 排出，蓄积于钻孔的气体用 **SWAS-VF** (→ P.xxxx) 排出。

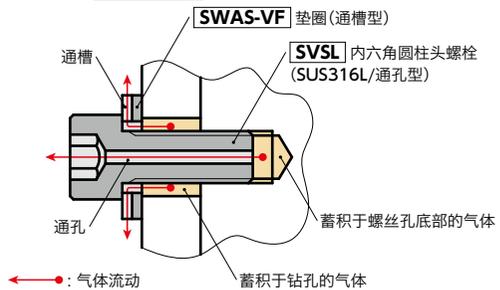

单位：mm

型号 <span style="color:red">①</span>	M(粗牙)		L <span style="color:red">②</span>												D1	L1	B	d	质量(g)	每包数量	
	螺纹公称直径	螺距	5	6	8	10	12	16	20	25	30	35	40	45							
<b>SVSL-M3</b>	M3	0.5	5	6	8	10	12	16	20	25						5.5	3	2.5	1.2	0.67 - 1.2	20
<b>SVSL-M4</b>	M4	0.7	5	6	8	10	12	16	20	25						7	4	3	1.5	1.4 - 3.2	20
<b>SVSL-M5</b>	M5	0.8		6	8	10	12	16	20	25						8.5	5	4	1.5	2.2 - 4.8	10
<b>SVSL-M6</b>	M6	1			8	10	12	16	20	25	30					10	6	5	2	4.3 - 8.3	10
<b>SVSL-M8</b>	M8	1.25					12	16	20	25	30	35				13	8	6	2	11 - 19	10
<b>SVSL-M10</b>	M10	1.5						16	20	25	30	35	40			16	10	8	3	21 - 33	5
<b>SVSL-M12</b>	M12	1.75									30	35	40	45		18	12	10	3	39 - 50	5

● 数量未满1包的订单，会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

● 相关产品

钻孔部的排气请使用 **SWAS-VF**。

→ P.xxxx



● 型号指定

**SVSL-M5-25**



<b>1</b> 散装零售 → P.xxxx	<b>2</b> 无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx	<b>3</b> 螺纹切割 → P.xxxx	<b>4</b> 防松动 → P.xxxx	<b>5</b> 防脱落加工 → P.xxxx
可对应, 费用另计	无尘洗净、无尘包装完毕	可对应, 费用另计	不可对应	欢迎洽询