


SVSQLG 垫圈装入型高强度不锈钢内六角圆柱头螺栓(通孔型)



SUS 不锈钢 真空 无尘 耐热 耐药品 无磁 高强度 高比强度

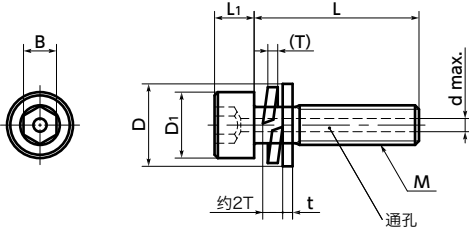

● 材质、表面处理



	SVSQLG
主体	SUS316L
平垫圈	SUS316L(硬度300~400HV)
弹簧垫圈	SUS316L

● 机械性质

	SUS316L
拉伸强度(N/mm ²)	1000
0.2%承压力(N/mm ²)	800
伸长率(mm)	0.3d


● 表中数值非保证值, 仅供参考。



● 垫圈装入型高强度不锈钢内六角圆柱头螺栓 **SVSQLG** 的通孔型。

● 通孔易于排出蓄积于螺丝孔底部的气体, 蓄积于钻孔处的气体可从弹簧垫圈的间隙中方便地排出, 为真空装置的真空抽吸提供支持。

弹簧垫圈的间隙

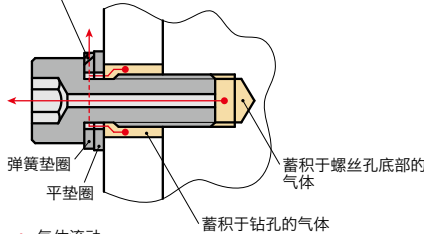

← : 气体流动

● 螺栓的拉伸强度为 1000N/mm²、0.2%承压力为 800N/mm²。装有适合螺栓强度的硬度超过 300HV 的平垫圈。

● 和一般的不锈钢制内六角圆柱头螺栓相比, 承压力约为 1.8 倍。通过减小螺纹直径及削减个数, 实现省空间化、轻量化。

● 螺丝中装入了平垫圈和弹簧垫圈, 无需担心脱落。

● 无需进行垫圈装入作业。易于在无尘室内戴手套操作。

● SUS316L 制。耐腐蚀性优良。

● 无磁性。

● 已完成无尘洗净、无尘包装。→ P.xxxx

● 用途

真空装置 / 真空容器 / FPD 制造装置 / 半导体制造装置 / 电子显微镜

单位: mm

型号	M(粗牙)		L								D1	D	t	T(约)	L1	B	d max.	质量(g)	每包数量
	螺纹公称直径	螺距		8	10	12	15	20	25	30									
SVSQLG-M3	M3	0.5	8								5.5	6	0.5	0.7	3	2.5	1.2	0.83 - 1.6	10
SVSQLG-M4	M4	0.7									7	8	0.8	1.0	4	3	1.5	1.6 - 2.7	10
SVSQLG-M5	M5	0.8								30	8.5	10	1.0	1.3	5	4	1.5	3.4 - 6.3	10
SVSQLG-M6	M6	1								30	10	11.5	1.6	1.5	6	5	2	6.3 - 8.9	10

● 数量未满 1 包的订单, 会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

● 型号指定

SVSQLG-M4-12

1

2

1 散装零售 → P.xxxx

无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx

螺纹切削 → P.xxxx

防松动 → P.xxxx

防脱落加工 → P.xxxx

可对应, 费用另计

无尘洗净、无尘包装完毕

欢迎咨询

不可对应

不可对应