


SVSS(INCH) 内六角螺栓(带排气孔/英制螺纹)



真空 无尘 SUS 不锈钢

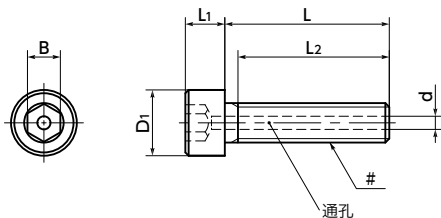

- 排气孔便于排出仪器或设备的螺纹孔底部积压的气体, 有助于对真空装置抽真空。
- 英制螺纹型。
- 排气孔的加工采用了金属组织影响很小的加工方法。可抑制使用时的脆性破坏以及真空环境下气体的产生。
- 已实施无尘洗净、无尘包装。➡ P.xxxx
- 用途

真空设备/真空容器/FPD生产设备/半导体生产设备/电子显微镜

● 材质、表面处理



	SVSS(INCH)
主体	相当于SUS304
强度等级	A2-50

单位: inch

型号	# 螺纹公称尺寸	L	D1	L1	L2	B	d max. (mm)	质量 (g)	每包数量
SVSS-#4-40	No.4-40UNC	3/16	1/4	5/16	3/8	1/2	5/8	3/4	10
SVSS-#5-40	No.5-40UNC	1/4	5/16	3/8	1/2	5/8	3/4	10	10
SVSS-#6-32	No.6-32UNC	1/4	5/16	3/8	1/2	5/8	3/4	10	10
SVSS-#8-32	No.8-32UNC	1/4	5/16	3/8	1/2	5/8	3/4	7/8	10
SVSS-#10-24	No.10-24UNC	1/4	5/16	3/8	1/2	5/8	3/4	7/8	10
SVSS-#10-32	No.10-32UNF	1/4	5/16	3/8	1/2	5/8	3/4	7/8	10
SVSS-1 / 4-20	1/4-20UNC	1/4	5/16	3/8	1/2	5/8	3/4	7/8	10

- 数量未达1包的订单, 会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

● 型号指定

SVSS-#4-40 - 1/4

1

2

1 散装零售 ➡ P.xxxx

可对应, 费用另计

无尘洗净・无尘包装 ➡ P.xxxx

无尘洗净、无尘包装完毕

螺纹切削 ➡ P.xxxx

可对应, 费用另计

防松动 ➡ P.xxxx

不可对应

防脱落加工 ➡ P.xxxx

欢迎洽询