


SVSS 内六角圆柱头螺栓(通孔型)

SUS 不锈钢 真空 无尘



● 材质、表面处理

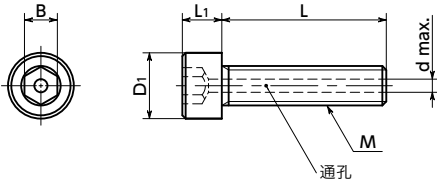


	SVSS	SVSS-PC
主体	SUSXM7 (相当于SUS304)	SUSXM7 (相当于SUS304) 特殊化学研磨处理
强度等级	A2-70	A2-70

● 使用例

蓄积于螺丝孔底部的气体通过 **SVSS** **SVSS-PC** 排出, 蓄积于钻孔的气体通过 **SWAS-VF** **SWAS-VF-PC** 排出。

→ P.xxxx

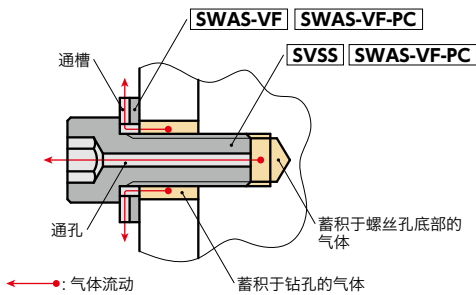

- 通孔易于排出蓄积于设备、装置的螺丝孔底部的气体, 为真空装置的真空抽取提供支持。
- 已完成无尘洗净、无尘包装。→ P.xxxx
- **SVSS-PC** 通过特殊化学研磨处理, 改善了表面粗糙度。漏气量极小。最适合在中等真空环境下使用。
- 通孔的加工采用了对金属组织影响很小的加工方法。可抑制使用时的脆性破坏和在真空环境下发生漏气。

● 用途

真空装置 / 真空容器 / FPD制造装置 / 半导体制造装置 / 电子显微镜

单位: mm

型号	型号	M (粗牙)	L	D1	L1	B	d	质量 (g)	每包数量
无表面处理	特殊化学研磨处理	螺纹公称直径	螺距						
SVSS-M2		M2	0.4	3 4 5 6 8 10				3.8 2 1.5 0.8 0.16 - 0.3	10
SVSS-M2.5		M2.5	0.45	4 5 6 8 10 12				4.5 2.5 2 1 0.35 - 0.59	10
SVSS-M3	SVSS-M3-PC	M3	0.5	5 6 8 10 12 14 15 16 18				5.5 3 2.5 1.2 0.67 - 1.3	20
SVSS-M4	SVSS-M4-PC	M4	0.7	5 6 8 10 12 14 15 16 18 20 22 25 30 35				7 4 3 1.5 1.4 - 4.2	20*1
SVSS-M5	SVSS-M5-PC	M5	0.8	6 8 10 12 14 15 16 18 20 22 25 30 35 40				8.5 5 4 1.5 2.2 - 7.1	10
SVSS-M6	SVSS-M6-PC	M6	1	8 10 12 14 15 16 18 20 22 25 30 35 40 45 50				10 6 5 2 4.3 - 13	10
SVSS-M8	SVSS-M8-PC	M8	1.25	12 16 20 25 30 35 40 45 50 60	13	8	6	2 11 - 29	10*2
SVSS-M10	SVSS-M10-PC	M10	1.5	16 20 25 30 35 40 45 50 60	16	10	8	3 21 - 46	5
SVSS-M12	SVSS-M12-PC	M12	1.75	30 35 40 45 50 60 18	12	10	3	39 - 63	5

* 1: **SVSS-M4-30** **SVSS-M4-35** **SVSS-M4-30-PC** **SVSS-M4-35-PC** 1包的数量为10根。

* 2: **SVSS-M8-60** **SVSS-M8-60-PC** 1包的数量为5根。

- 数量未满1包的订单, 会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

● 相关产品

钻孔部的排气请使用 **SWAS-VF** **SWAS-VF-PC**。→ P.xxxx



● 型号指定

SVSS-M5-25-PC

1 2 1

1 散装零售 → P.xxxx	真空洗净・无尘包装 → P.xxxx	螺纹切割 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	防脱落加工 → P.xxxx
可对应, 费用另计	无尘洗净、无尘包装完毕	可对应, 费用另计	不可对应	欢迎洽询